



Good water .
Good life .

每個人都擁有使用純淨水的權利

grünbeck

格溫拜克

【 2026-2027 】

關於 grünbeck

WE
UNDERSTAND
WATER



1949



1967



1997



1998



2009



2012



2015



2022

超過 70 年的水專家

1949 年 grünbeck 格溫拜克由 Josef Grünbeck 和他的太太 Loni 所創立，總部位於德國巴伐利亞多瑙河畔霍赫施塔特，至今已有超過 70 年的歷史，grünbeck 格溫拜克擁有高品質的德國工業技術，提供過濾、軟化、安全衛生等全方位水處理解決方案，是歐洲最具有影響力的專業淨水品牌之一。

德國市占第一名

grünbeck 格溫拜克是德國全屋淨水解決方案市佔第一的品牌，不僅是市場領導者，同時也代表可靠性和有效性。完整的服務體系和銷售網路遍及全球 20 個國家，持續為全球每個家庭創造完美的用水世界，具體實現「每個人都有使用純淨水的權利」之企業使命。

grünbeck

國際認證與肯定



2022 德國標準世紀品牌認證



德國燃氣與水工業協會



TUV德國萊茵 品質管理認證



俄羅斯國家標準認證





法國衛生部認證



奧地利燃氣與供水工程聯合會認證



瑞士燃氣和供水工程聯合會認證



自來水中要解決的③大問題


Q1: 水中泥沙顆粒雜質多

台灣高品質的自來水，卻因地勢崎嶇、水管老舊、水塔未定期清潔等，使得水中仍殘留泥沙、鐵鏽、顆粒雜質，不只容易造成管壁鏽蝕、堵塞，水流量變小，甚至可能影響家裡用水設備損壞！



Q2: 無所不在的氯侵害

自來水廠會在水處理過程中加入氯抑止細菌增長，然而水送到家戶後，殘留餘氯卻有可能經由飲用或者高溫沐浴蒸發，與有機物質合成三鹵甲烷，對人體造成不好的影響！



Q3: 惱人的水垢

台灣水質較硬，水中的結晶及水垢沉積於管道中，造成水流量變小或影響設備使用效果，縮短使用壽命。使用硬水清潔及沐浴，則容易造成皮膚乾燥 / 粗糙 / 發癢、頭髮乾燥打結、不易梳理等。



就讓 grünbeck 全屋式淨水設備給您好水生活

大多數消費者僅針對家庭用水之中的 2-5% 一用於飲用或烹飪的部分加強淨化及過濾。生活中 95%-98% 的家庭用水，如清洗蔬果、煮飯料理、洗臉、洗澡、洗衣服等生活用水，卻沒有經過淨化即直接使用，未能完全為家人健康作完整防護！

完整的家庭用水品質提升，則建議包括 grünbeck 雜質過濾、除氯 / 除重金屬及軟水三方向入手！

A1 :
前置雜質
過濾器



A2 :
全屋式
除氯設備



A3 :
軟水系統



格溫拜克全屋
淨水解決方案



安裝全屋式淨水設備 ✓

用水管路安全、用水設備壽命較長

碗、碟、衛浴、淋浴拉門、咖啡機、龍頭水垢不殘留，乾淨衛生，使用壽命更長

降低水中異味，減少過敏

無憂無氯，孕婦、老人、嬰幼兒用水安全健康

肌膚水潤，降低過敏性皮膚問題

濾除水中鈣、鎂離子，秀髮柔順不打結

環保，減少洗潔劑、洗髮精用量

沒安裝全屋式淨水設備 ✗

管路阻塞、鏽蝕、用水設備易損壞

水垢導致用水設備維修成本增加、壽命短、加熱效能降低

家庭用水異色異味問題，影響口感

用水即在吸收餘氯可能產生的有機揮發物質

肌膚乾癢，失去光澤

掉髮，頭髮易打結

衣物纖維易損，不易洗淨

1

FILTER 雜質過濾器

好水的第一道保護：前置雜質過濾器

自來水管線因破裂或管道老化，使得細小的泥沙顆粒，鐵鏽雜質進入家中，造成管線鏽蝕，並對用水設備造成損害。

grünbeck 前置雜質過濾器可進行微電腦全自動反沖洗或自行手動反沖洗，延長設備使用年限。

* 建議每一到兩個月進行一次反沖洗。

Fine Filter PureliQ

精細雜質過濾器

PureliQ 精細雜質過濾器，極具質感的無痕抗 UV 外殼，容易擦拭保養。最大的特點，標配「壓力調節器」，用戶可依進水壓不同，調整至適當的進水水壓，保護用水設備 (RD/AD 系列)。

德國工藝 注重細節 六大貼心設計



模組設計 快速安裝

RD/AD 配有符合人體工學的旋轉式由令活接頭，可垂直或水平轉動，簡單工具即可完成安裝。



DN25 彈性排水孔

隨設備附管徑配件，精密接合安裝，不鬆脫，防溢漏水。



抗 UV 設計

密閉式精緻外殼設計，可以保護過濾元件。探視口方便檢視雜質沉積，維護保養非常簡單。



精準管理

上方指示輪盤可記錄上次反洗月份，並正確而精準地設定管壓、以及反沖洗濾網的頻率。



不鏽鋼濾網

不鏽鋼材質濾網設計，可過濾 100 微米的雜質跟顆粒，濾網使用更持久。



反洗容易 效率高

輕輕轉動即可啟動反洗程序。專利的 Vortex 技術在反沖洗過程中形成強力擾流，完全移除雜質，不易殘留。
(此為 RD 手動系列)



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

淨水業界標竿



NEW



cliQlock

NEW



cliQlock

pureliQ 型號	RDX	ADX
	手動	全自動
適用管徑	1"	1"
工作流量 [m3/h]	3.6	3.6
過濾孔徑 [微米 μm]	100	100
寬 x 高 [mm]	W95 x H405	W95 x H405
電壓 [V]/[Hz]	-	100-240/50-60
減壓調節器	✓	✓
cliQlock 快扣模組	✓	✓
符合人體工學設計	✓	✓
排水接頭	✓	✓
專利 Vortex 反沖洗技術	✓	✓
自動反洗裝置		✓



手動反沖洗

■ 淨水業界標竿



限量



限量



pureliQ 型號	RD	AD
	手動	全自動
適用管徑	1"	1"
工作流量 [m3/h]	3.6	3.6
過濾孔徑 [微米 μm]	100	100
寬 x 高 [mm]	W182 x H405	W182 x H405
電壓 [V]/[Hz]	-	100-240/50-60
減壓調節器	✓	✓
由令活接頭	✓	✓
符合人體工學設計	✓	✓
排水接頭	✓	✓
專利 Vortex 反沖洗技術	✓	✓
自動反洗裝置		✓



手動反沖洗



- 相容 pureliQ 系列前置雜質過濾器 (ADX、RDX)
- 相容 softliQ:SE 系列軟水機

規格	1"(DN25)	安裝尺寸 (含螺接)	182 mm
高度	105 mm	操作壓力	2.0–16.0 bar
寬度	103 mm	水溫 or 介質溫度	5–30 °C
深度	92 mm	環境溫度	5–40 °C

產品特色



高強度塑膠材質，確保長效耐用

- 快扣模組經過多項嚴格測試，具備極佳密封性與耐疲勞性
- 高品質材質確保長期使用中的穩定性與耐用性



從安裝到維修，全流程效率優化

- 適用於新裝或系統升級
- 維修、保養快速精準，現場備品數量可減少超過一半
- 省時安裝、省空間



雙重安全設計，保護水壓與水質

- 內建逆止閥，有效防止水流倒灌
- 另可搭配壓力調節器，穩定供水壓力
- 符合德國用水安全標準



專利快扣插件，真正實現免工具安裝

- Grünbeck 專利 cliQlock 快扣插件，完全取代傳統螺絲固定方式
- 近乎 360° 包覆式結構，確保模組連接穩固、安全
- 安裝過程完全免工具，節省施工時間

Backwash Filter

BOXER® 反沖洗前置雜質過濾器



產品特色



手動高壓反沖洗，快速清洗濾網



過濾孔徑 100 微米，有效濾除雜質



航太工業耐高溫外殼材質



體積精巧，適用各種安裝環境



清洗維護簡單，拆裝人性化



內置月份指示器，及時提醒清洗濾網



堅固耐用不鏽鋼濾網



Filter
前置雜質過濾器




Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



BOXER® 型號	RX
反沖洗方式	手動
適用管徑	1"
工作流量 [m³/h]	3.8
寬 x 高 x 深 [mm]	W182 x H310 x D134
過濾孔徑 [μm]	100
抗脫鋅銅由令接頭	✓
不鏽鋼濾網	✓

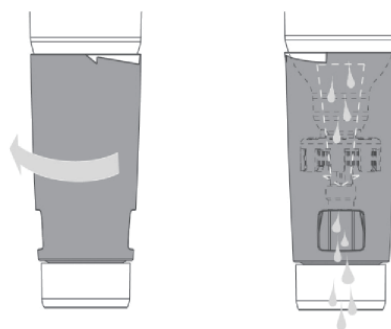

*BOXER-RX 反沖洗示意圖



可旋轉之由令活接頭，可依據現場狀況，安裝在垂直或水平管道上

Backwash filter – fine drinking water filtration 商用反沖洗雜質過濾器



德國原裝進口
符合德國 DIN/DVGW
規範飲用水標準

■ 產品特色



全機抗脫鋅正德國製造黃銅材質



配備進出水壓差感應器，可自動進行反沖洗，
亦可手動進行反沖洗



產品堅固耐用、可耐高溫至攝氏 90 度



180°進水，流向不受限



不鏽鋼濾網內置反洗刮棒，清洗更完全



防濺水式排水接頭設計



配有進出水壓力指示錶，可隨時監看



直覺式三鍵操作



全電腦模式，可外拉到控制中心監看



MRA 圖像化螢幕中文顯示



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

全自動反沖洗雜質過濾器 MRA **NEW**



反沖洗過濾器 MRA	1"	1½"	2"
工作流量 ($\Delta p=0.2\text{bar}$) [m^3/h]	8.5	22	28
工作流量 ($\Delta p=0.5\text{bar}$) [m^3/h]	13	32.5	45
寬 x 高 [mm]	W276 x H526	W342 x H624	W323 x H624
電壓規格	100-240V, 50-60Hz		
最大耗電量	60W		
不鏽鋼濾網過濾孔徑 [μm]	100		

全自動反沖洗雜質過濾器 MRA(法蘭款) **NEW**



反沖洗過濾器 MRA	2½"	3"	4"
工作流量 ($\Delta p=0.2\text{bar}$) [m^3/h]	37	60	60
工作流量 ($\Delta p=0.5\text{bar}$) [m^3/h]	58	96.5	98
寬 x 高 [mm]	W220 x H624	W250 x H724	W250 x H724
電壓規格	100-240V, 50-60Hz		
最大耗電量	60W		
不鏽鋼濾網過濾孔徑 [μm]	100		

2

FILTER SYSTEMS 除氯設備

好水的第二道保護：全屋式除氯設備

經過前置雜質過濾器的初步過濾，grünbeck 全屋式除氯設備以多層複合式濾料 (頂級石英砂作為底部支撐層，利用高效能活性碳) 作為過濾介質，具備極強的淨水力及高除氯力，去除水中的餘氯及水中的異色異味等。

GENO- mat® AK-Z

全屋式除氯設備



產品特色



自動控制設定模式，面板操控容易



濾料使用壽命最長，依照用水量不同，約 2 至 3 年更換



出廠前 100% 全功能測試，性能可靠



全自動反洗，定時將過濾污染物排出，延長濾料使用壽命，避免二次污染



24 伏特安全操作電壓，低耗電節能設計



桶身為 FRP 玻璃纖維桶，具有高強度、熱安定性、良好的絕緣性、化學安定性；耐天候、抗腐蝕



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



GENO mat® AK-Z	20/4	20/10	25/13	30/14
適用管徑	1"		1"	
高度 (H) [mm]	680	1,360	1,620	1,620
直徑 (ø) [mm]	210	210	260	340
電壓規格	110V,60Hz		110V,60Hz	

■ 安裝實例



3

ANTI-SCALING WATER SOFTENERS 軟水系統 好水的第三道保護：全自動軟水系統

台灣水的硬度偏高，不僅對於生活設備的使用壽命有影響外，硬水也對於生活質量造成影響。grünbeck 軟水系統根據離子交換原理運行，配備全自動控制單元和優化控制閥，智慧執行水的高效軟化，同時也降低鹽與電力的消耗，提供更好的軟化水給使用者。



榮獲 2020 年
德國國家設計特獎






Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

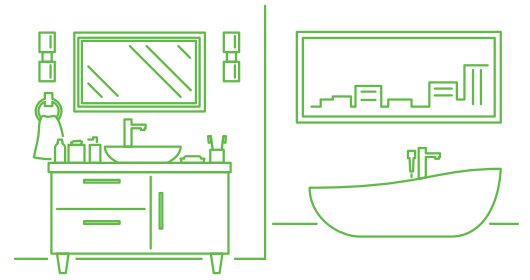

■ 家用軟水系統好處



減少水垢，延長設備壽命

浴室花灑、熱水壺、太陽能等使用軟水可減少水垢，避免堵塞，提高用水設備的效能，並延長設備使用壽命。




保護衣物，柔軟不褪色

用軟水洗衣物，能使衣物蓬鬆柔軟，色澤如新。



節省清潔劑用量，省水、省能源

用軟水清洗水果蔬菜，去除農藥更徹底，軟水洗滌餐具、茶具、玻璃器皿，減少水漬，晶瑩剔透，洗臉盆、衛浴設備等光亮如新，減少污漬斑點。



沐浴清潔，皮膚有光澤、髮質柔順

軟水更易被人體肌膚吸收，長期使用軟水沐浴、洗臉，可使肌膚細膩有光澤。髮質柔順，好清潔；用軟水洗髮，可以減少洗髮精與護髮的用量，髮質更加柔順飄逸，自然光澤。

softliQ 軟水系統的八大產品特色

✔ 遠端管理

softliQ 軟水系統可監控您每一天的平均用水量，並根據相應日期調控其軟水時程，在您不使用水的時段，自動反洗與消毒。智能貼心服務廣受消費者喜愛，也讓 softliQ 軟水系統成為德國目前銷售量最大的軟水系統。

✔ 高品質

grünbeck 擁有豐富的水專業知識與技術，生產與品管始終堅持在德國 Hochstadt 格溫拜克原廠進行，而 grünbeck 軟水系統易於填充軟化鹽，高效模組化設計也讓清洗鹽桶更快捷方便，系統設備的易用性、耐用性及高品質，獲得市場相當高的肯定。

✔ 強大穩定

softliQ 軟水系統標配全電壓電源模式，無相容問題，提供更穩定且優質的軟水品質，並保護家中電器設備。

✔ 專業服務

softliQ 軟水系統由專業的安裝技術人員，為您提供專業的安裝或維護服務。

✔ 貼心設計

softliQ 軟水系統功能設計更細膩。例如，完全密封的鹽桶蓋緩衝蓋上功能，密封鹽桶蓋讓軟水品質不打折，靜音的緩衝功能讓使用更優雅；軟水和鹽罐的分離，也讓衛生安全更有保障。

✔ 客製化選擇

softliQ 軟水系統的多種工作模式，讓您可以自動或手動設置想要的運行模式。支援 iOS 和 Android 系統應用程式，讓軟水系統操作不再是難事。

✔ 環保節能

softliQ 軟水系統不斷優化，與其前身相比，提高了 49% 的軟水製造量並降低 33% 的鹽耗，也更省電。環保的 ECO 模式，相較舊款，亦大幅減少了 42% 的廢水量，更環保節能省錢。

✔ 美學時尚

softliQ 軟水系統不只智能高效，時尚流線設計外型也屢獲設計獎項肯定。



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



多功能專利閥 • 旁通、逆止、關閉及混合閥。



手機專屬 APP 可中文顯示 (最多 1 對 5)



APP 搜尋 :Grünbeck myProduct

- 遠端監控用水資訊
- 鹽桶完全密閉，與樹脂桶完全分開存放
- 反洗時針對鹽桶及樹脂罐進行消毒，防止細菌孳生
- 特殊離子交換樹脂，耗材 10 年更換



NEW

cliQlock



NEW

cliQlock

softliQ 軟水系統	SE-18 單罐	SE-24 單罐
工作流量 [m³/h]	1.8	2.4
推薦使用人數	4	12
鹽水箱容量 [kg]	35	35
設備容量自動調整	根據過去 4 週的消耗值	
顯示螢幕	4.3"	
完全再生的再生時間	20-40 分鐘	20-40 分鐘
容量減少時再生 (每天 / 次)%	>50	>50
電壓規格	100-250V, 50-60Hz	
耗電量	待機 ≤ 3.5W / 運轉 8W	
操作壓力	最小 2.0 bar ; 最大 8.0 bar	
寬 x 高 x 深 [mm]	W360 x H815 x D430	
開蓋高度 [mm]	1060	
cliQlock 快扣模組		

工作模式



操作介面

可查詢：

- 網路連結狀態
- 流量 / 再生指示燈
- iQ 模式運行
- 操作模式
- 警示訊號 (黃點) 或錯誤訊號 (紅點)
- 主選單

- 設定進水硬度
- 設定軟水硬度
- 安全 (漏水結霜) 警示
- *SE-18 無此功能
- 軟水可用量
- 目前流量
- 補鹽




Filter
前置雜質過濾器




Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

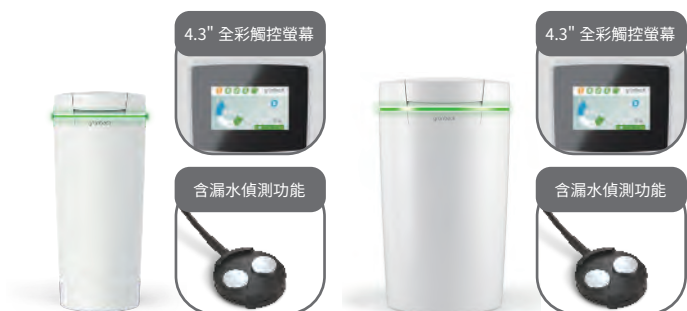

SD-23 單罐	MD-38 雙罐
2.3~3.8	3.8~5.6
12	30
35	95
根據過去 4 週的消耗值	
4.3"	
20-40 分鐘	40-80 分鐘
>50	>50
100-250V, 50-60Hz	
待機 1W/ 運轉 8-14W	
最小 2.0 bar ; 最大 8.0 bar	
W360 x H815 x D430	W525 x H915 x D580
1060	1290
—	—

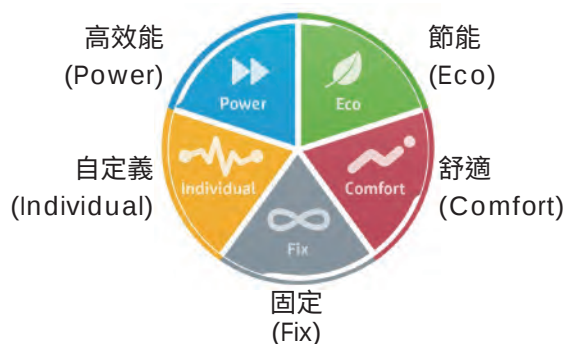

可查詢：



- 工作模式
- 水質硬度
- 日耗水量
- 軟水餘量
- 下次再生日期時間
- 日耗鹽量
- 補鹽



操作教學

選購專區

不鏽鋼平台底座

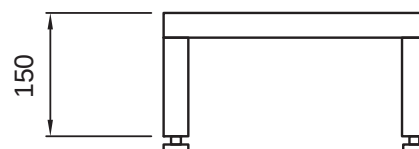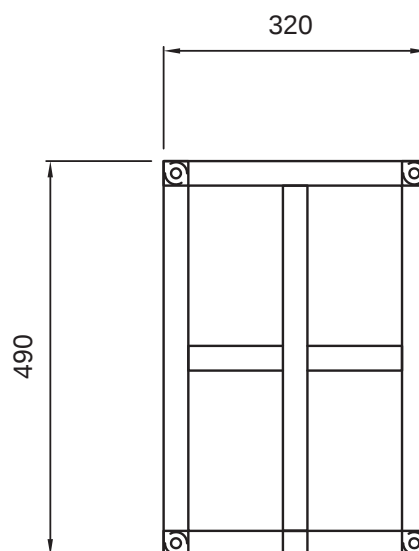

適用設備：軟水機、小型中央除氯設備等
市價：6,000 元

選購配備項目

商品名稱	尺寸 (mm)
小白鐵遮雨屋	W1000 x D600 x H1600
大白鐵遮雨屋	請洽規劃顧問
底座	W320 x D490 x H150
平台底座加框架	請洽規劃顧問

VGX9

節能型經典軟水系統

少鹽耗 快再生 優質軟水 保護設備



■ 產品特色



比同等級省鹽 70%、也更省水，環保節能



樹脂罐自動消毒系統，預防細菌繁殖孳生



體積超小，整機德國原裝進口，安裝靈活不受限



專利進水原水混合閥，可精準調整出水軟硬度



採用德國朗盛特製樹脂除垢，吸附性能強，大幅提高軟化能力



微電腦控制，自動記錄用水量，並啟動清洗程序



電子液晶面板顯示，直覺式操作



配備低磨損陶瓷部件與液壓分配系統的專利控制閥



出廠前 100% 全功能測試，並完全符合歐盟規定



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統



規格	
管徑	1"
排水連接	2"
電源	220V/50-60Hz
工作流量	1.3~1.7 m ³ /h
工作壓力	2.0~8.0 bar
鹽桶容量	60KG
寬 x 高 x 深 [mm]	W330 x H640 x D530
最高水溫 / 環境溫度	30/40°C
電器外殼防護等級	IP54

Commercial and industrial water softener 商業和工業應用軟水系統

專利控制閥 壓損最低 軟水供應不中斷

傳統的軟水系統建立在離子交換原理基礎上，被認為是多年來經過試驗和測試的標準。然而安裝後導致壓損、高花費、安裝耗時、系統尺寸等等困擾。grünbeck 格溫拜克研發的 Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統，以完全的創新方法解決這些問題。專利的控制閥，保證在壓損最小的情況下，可以不中斷軟水的供應。


三罐循環軟化 水質安全衛生

Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統由於低壓損和外部操作的低消耗，軟水效益顯著。在待機模式 96 小時下，自動沖洗樹脂罐內部，保證水質安全衛生。透過創新的樹脂還原技術，軟化鹽的用量與廢水量降到最低，設有電控混合裝置，設置需要的水硬度值變得非常容易。

產品選擇多樣化 安裝簡單

Delta-p® 全電腦三罐循環軟水系統，適用於飲用水和工業用水。當鹽不足時，系統會發出警告，及時提醒重新加鹽。大容量的鹽水罐，配有本公司專利的迴路系統，安裝簡便。通過德國 DIN/DVGW 法規認證。

設備特色圖示

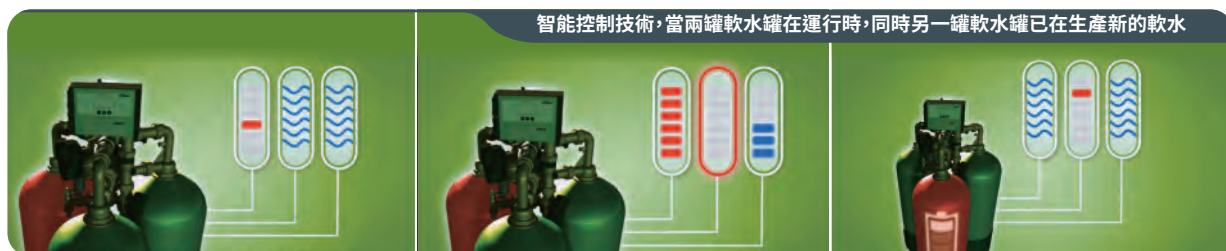



Filter
前置雜質過濾器



Filter systems
全屋式除氯設備



Anti-scaling Water softeners
軟水系統

Delta-p®

全電腦三罐循環軟水系統



Delta-p® 三罐循環軟水系統			
適用管徑	1"	1¼"	1½"
工作流量 [m³/h]	5.0	8.3	13.3
電壓規格	110V/60Hz		

softliQ:LB

全電腦三罐循環軟水系統 **NEW**

產品特色

- 智慧控制面板:彩色觸控螢幕
- 自動監測:具備故障偵測功能
- APP 聯網:透過 Grünbeck myProduct App, 隨時查閱用水消耗數據與系統狀態。



softliQ:LB 全電腦三罐循環軟水系統	LB50	LB70	LB100	LB120
適用管徑	1"	1¼"	1½"	2"
工作流量 [m³/h]	8.4	11.7	16.7	20
電壓規格	220V / 60Hz			
操作電壓	最小 2 bar / 最大 10 bar			
方形鹽桶 寬 x 深 x 高 [mm]	W800xD650xH1650		—	—
圓形鹽桶 直徑 x 高 [mm]	—	—	Ø970xH1255	
寬 x 深 x 高 [mm]	W650 x D670 x H1320	W930 x D880 x H1620	W930 x D880 x H1740	24

GENO-mat® duo WE-X 全電腦雙罐循環軟水系統

產品特色

GENO-mat® duo WE-X 全電腦雙罐循環軟水系統適用自來水、蒸氣鍋爐用水以及冷卻水。雙罐式設計確保軟水連續供應不中斷，節鹽模式執行再生程序。中央控制器頭部以紅銅製成，混合裝置可依據所需的水質軟硬度調合。



GENO mat® 雙罐循環軟水系統	50	130	230	330	530
適用管徑	1"	1"	1"	1½"	1½"
工作流量 [m³/h]	3.3	5.3	8.3	10	15.8
電壓規格	85-250V/50-60Hz				
操作電壓	24V DC				
鹽桶高 (H) [mm]	670	810	880	870	870
鹽桶直徑 (Φ) [mm]	410	500	570	700	700
寬 x 高 [mm]	W640 x H1310	W665 x H1530	W735 x H1790	W1070 x H1840	W1210 x H1970

注重細節、頂級工法

不鏽鋼 SUS 管材，美觀耐用。貼心不鏽鋼底座，軟水系統不落地。研發一體式 Bypass，容易操作，安裝空間小。



全球實績



英國 - 普利茅斯補給水處理廠



法國 - 史特拉斯堡 十五號精品酒店



義大利 - 區域供熱廠



白俄羅斯 - 冷軋廠



台灣 公共建設 部分安裝實績



✓ 嘉義 -
大埔自來水廠
設備：Delta-p® 三罐
循環軟水系統



掃描 QR code
觀看詳細安裝過程



✓ 屏東 -
里港信國自來水廠
設備：Delta-p® 三罐
循環軟水系統



掃描 QR code
觀看詳細安裝過程



✓ 台東 - 利稻淨水廠
設備：Delta-p® 三罐循環軟水系統



✓ 屏東 - 中信公益棒球場
設備：Delta-p® 三罐循環軟水系統



✓ 台南 - 市立美術館一館
設備：全屋式除氯設備 GENO-mat® AK-Z、softliQ 軟水系統

建 案 / 企 業
部 份 安 裝 實 績
【北部】



台北 - 新潤建設 新潤明美



台北 - 國泰建設 國泰田



台北 - 和璟建設 灣岸 Villa



新北 - 遠雄建設 遠雄達利



新北 - 國泰建設 國泰豐格



桃園 - 和新潤建設 - 新潤鉅麗



新竹 - 富廣團隊 青景喆



新竹 - 元亨利貞建設 - 波希米亞



新竹 鴻築建設 - 賦格律

建 案 / 企 業 部 份 安 裝 實 績 【中部】



台中 - 晨禎營造、麗晨建設總部 - 丰二三



台中 - 國泰建設 層峰

安裝過程



台中 - 惠宇建設 一森青



台中 - 鉅虹建設 鉅虹最上景



台中 - 惠宇建設 惠宇敦北



台中 - 惠宇建設 惠宇青山清

建 案 / 企 業

部 份 安 裝 實 績

【中部】



台中 - 大漁建設 森自在



台中 - 國泰建設 御博苑



安裝過程



台中 - 惠宇建設 - 惠宇五十七間堂



台中 時代建設 - 時代州廳



台中 - 遠雄建設 遠雄之星



苗栗 - 源富建設 悅上景三

建 案 / 企 業
部 份 安 裝 實 績
【南部】



台南 - 龍騰建設 永華二期



台南 - 興益發建設 新悅城



台南 - 煙波大飯店



高雄 - 京城建設 京城鉅誕



高雄 - 榮宇建設 景中決



高雄 - 京城建設 京城 King Park

建案 / 企業 部份安裝實績 【南部】

掃描 QR code
瀏覽更多實例



高雄 - 本業建設 天畝苑



高雄 - 龍騰建設 鑫高鐵



高雄 - 德旺建設 皇家吉品



高雄 - 本業建設 天畝苑



高雄 龍騰建設 - 樹滕 39 代



高雄 - 嵩豐建設 耀嵩豐



高雄 - 芳崗建設 芳崗水間



高雄 - 雄崗建設 信義美術館



墾丁 - 嵐翎白砂渡假莊園

豪宅 / 透天 部份安裝實績



台北 - 張公館



台北 - 林公館



林口 - 陳公館



桃園 - 黃公館



桃園 - 吳公館



新竹 - 徐公館



苗栗 - 蔡公館



台中 - 李公館



彰化 - 楊公館

豪宅 / 透天
部份安裝實績

掃描 QR code
瀏覽更多實例



南投 - 林公館



台南 - 王公館



台南 - 戴公館



台南 - 吳公館



高雄 - 黃公館



高雄 - 鍾公館



高雄 - 黃公館



高雄 - 沈公館



屏東 - 方公館

台北 | 地 址 台北市松山區塔悠路 219 號
電 話 (02)2760-9666
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

新竹 | 地 址 新竹縣竹北市縣政三街 136 號
電 話 (03)656-0101
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

台中 | 分 公 司 台中市西屯區環中路二段 302 號
電 話 (04)2452-4948
門 市 台中市西屯區漢翔路 37 號
電 話 (04)2451-7979
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

高雄 | 地 址 高雄市左營區重立路 511 號
電 話 (07)346-9868
時 間 週一 ~ 週五 09:00~17:30

總代理：



SHIH LEI
世 磊 實 業

世磊實業股份有限公司
SHIH LEI BUSINESS CO., LTD
www.shih-lei.com.tw



grünbeck
www.gruenbeck.com.tw

