

2026 Q3
PRODUCT CATALOGUE



JOY OF COOKING

SAKURA SELECT
—— 櫻花嚴選 ——

| **TEKA** | svago | **ONI**

樂在廚房每一刻

生活應該保持輕鬆的步調
專注烹飪該有的樂趣
體驗歐洲獨有的慢活風尚
釋放您的廚藝創造力，樂在生活每一刻



◀ 嵌入式蒸烘烤變頻微波爐
VE8966 \$48,800

機體尺寸：W595xD495xH457mm
安裝尺寸：W560xD550xH452mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：7.1A
最大消耗功率：1570W
日式外型設計 / 繁體中文觸控介面 / 烹調功能 All in one
獨家雙動力烤 / 獨家智能溫控 / Plus Steam 蒸氣追加功能
40 道自動烹調 / 4 種清潔模式 / 32L 大容量 / 外部加水



◀ 嵌入式蒸烤箱
VE8960 \$42,000

機體尺寸：W595xD565xH454mm
安裝尺寸：W560xD550xH450mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約 13.6A
最大消耗功率：3000W
黑色鏡面玻璃 / LED 觸控式控制介面 / 50L 超大容量
食物溫度探針 / 外部加水 / 7 種烤程與 2 種蒸氣行程 (純蒸、蒸烤)
4 層隔熱玻璃 / 20 道自動烹調



◀ 嵌入式蒸烤箱
SK1664S \$38,000

機體尺寸：W595xD480xH460mm
安裝尺寸：W560xD550xH455mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約 9.36A
最大消耗功率：2060W
普通蒸氣 / 蒸烤雙重 / 燒烤功能
熱風對流 / 解凍 / 食物保溫 / 高溫殺菌
1.3 公升大水箱 / PTC 防積水設計 / 304 不鏽鋼腔體



◀ 嵌入式高溫自清烤箱

VE6860 \$29,000

機體尺寸：W595xD566xH596mm

安裝尺寸：W560xD550xH590mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：14.1A

最大消耗功率：3100W

黑色鏡面玻璃 / 全觸控式控制介面 / 72L 超大容量

450 度高溫自清模式 / 食物溫度探針

8 種烤程與 5 種附加功能 / 4 層隔熱玻璃



◀ 嵌入式食物探針烤箱

VE6660 \$21,500

機體尺寸：W595xD566xH596mm

安裝尺寸：W560xD550xH590mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：13A

最大消耗功率：2850W

黑色鏡面玻璃 / 伸縮旋鈕 + 觸控式控制介面

72L 超大容量 / 食物溫度探針 / 8 種烤程與 5 種附加功能

3 層隔熱玻璃



◀ 嵌入式變頻微波烤箱

VE5070 (黑) / VE5060 (銀) \$18,000

機體尺寸：W595xD410xH388mm

安裝尺寸：W560xD550xH380mm

電 壓：110V/60Hz

電 流：約 13.18A

最大消耗功率：1450W

智慧變頻節能技術 / 2 種微波燒烤模式 / 5 段微波火力

1 種燒烤模式 / 8 種自動烹調菜單



Oven

烤箱

規格說明

蒸烘烤變頻微波爐
VE8966
售價 \$48,800



蒸烤箱
VE8960
售價 \$42,000



蒸烤箱
SK1664S
售價 \$38,000



高溫自清烤箱
VE6860
售價 \$29,000



食物探針烤箱
VE6660
售價 \$21,500




變頻微波烤箱
VE5070/VE5060
售價 \$18,000



技術規格			
機體尺寸	W595xD495xH457mm	W595xD565xH454mm	W595xD480xH460mm
安裝尺寸	W560xD550xH452mm	W560xD550xH450mm	W560xD550xH455mm
烤箱 / 水箱容量	32 公升 /600ml	50 公升 /1000ml	28 公升 /1300ml
電壓	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
最大功率 / 電流	1570W/7.1A	3000W/13.6A	2060W/9.36A
最高溫度	230°C	250°C	200°C
產品特色			
控制面板	直覺式觸控	觸控	觸控
繁中操作介面	●	-	-
門板玻璃	3 層	4 層	3 層
可用層架	3 層	3 層	4 層
外部加水	●	●	內置式水盒
加熱模式	· 單面燒烤 · 烘烤 / 發酵 · 雙動力烤	· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 旋風燒烤烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 下火烹調 · 雙重燒烤 + 旋風烹調 · 雙重燒烤烹調	· 燒烤功能 · 熱風對流 · 解凍
蒸氣模式	· 蒸氣烹調 · 蒸氣烘烤 · 微波 + 蒸氣 · 追加蒸氣 · 蒸氣加熱	· 蒸氣烹調 · 蒸烤烹調	· 蒸氣烹調 · 蒸烤烹調
微波模式	· 變頻微波 · 微波解凍 · 溫控加熱	-	-
食物溫度探針	-	●	-
自動食譜	40 道	20 道	-
快速預熱	●	●	-
發酵功能	●	●	-
預約功能	●	●	-
兒童安全鎖	●	●	●
自清功能	· 爐腔除味 · 蒸氣加熱器清潔 · 檸檬酸清潔 · 爐腔清潔	除垢清潔模式	蒸氣自清
散熱設計	自動開合上排式出風口	空氣循環雙重散熱模式	冷卻風扇排熱系統

技術規格		
W595xD566xH596mm	W595xD566xH596mm	W595xD410xH388mm
W560xD550xH590mm	W560xD550xH590mm	W560xD550xH380mm
72 公升	72 公升	25 公升
220V/60HZ	220V/60HZ	110V/60HZ
3100W/14.1A	2850W/13A	1450W/13.2A
250°C (高溫自清可達 450°C)	250°C	-
產品特色		
觸控	觸控 + 旋鈕	按鍵 + 旋鈕
-	-	-
4 層	3 層	2 層
5 層	5 層	1 層
-	-	-
· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 熱風循環 · 雙重上火 · 雙重上火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 下火烹調 · 獨立下火烹調 · 解凍	· 上下火烹調 · 上燒烤烹調 · 熱風循環 · 雙重上火 · 雙重上火 + 旋風烹調 · 上下火 + 旋風烹調 · 下火烹調 · 獨立下火烹調 · 解凍	· 上燒烤烹調 · 自訂烹調 · 解凍
-	-	-
-	-	· 變頻微波 5 段 (900/720/450/270/90W) · 微波燒烤 (600W)
●	●	-
-	-	8 道
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	●
Pyrolytic 高溫自清模式	-	-
空氣循環雙重散熱模式	空氣循環雙重散熱模式	一般散熱設計




◀ 橫式多口 IH 感應爐

VEG2670 \$43,000

機體尺寸：W590xD520xH56mm
安裝尺寸：W560xD480mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約 32A
最大消耗功率：7000W

14 段式滑動觸控火力設定
完美快炒火力 3600W / Flex Induction 雙自由感應區
橋接加熱 / 一鍵火力加速 / 火力穩定連續加熱設計
直覺式功能鍵：保溫 / 煮沸 / 融化
計時烹調 / STOP&GO 暫停功能 / 安全鎖 / 過熱保護
餘熱警示 / 小型物件偵測 / 防溢功能



◀ 橫式三口 IH 感應爐 (60cm)

VEG2510 \$32,000

機體尺寸：W590xD520xH62mm
安裝尺寸：W560xD490mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約 30A
最大消耗功率：6600W

9 段式觸控火力設定 / 一鍵火力加速
內外環感應（右邊大口）
計時烹調 / 安全鎖 / 小型物件偵測
過熱保護 / 餘熱 “H” 警示



◀ 橫式多口 IH 感應爐

TID7040 \$35,000

機體尺寸：W770xD520xH60mm
安裝尺寸：W744xD494mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約 31.8A
最大消耗功率：7000W

9 段式滑動觸控火力設定 / 計時烹調
一鍵橋接合併加熱區 / 一鍵火力加速 / 安全鎖
小型物件偵測 / 過熱保護 / 餘熱 “H” 警示




◀ 橫式雙口 IH 感應爐 (AI 連動系列)

VEG2512 \$30,000

機體尺寸：W550xD510xH80mm
安裝尺寸：W516xD480mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：約 16.4A
最大消耗功率：3600W
無線功能：Bluetooth 5.0

AI 藍芽智慧連動功能（需搭配指定油煙機）
鍋具適配性偵測，煮食效率提升 / 自動煲湯
9 段式觸控火力設定 / 8 段式定溫加熱功能
最大火力 3600W（單口 3000W）
計時烹調 / STOP&GO 暫停功能 / 安全鎖
防溢攻能 / 過熱保護 / 餘熱警示 / 小型物件偵測 / 小火連續加熱

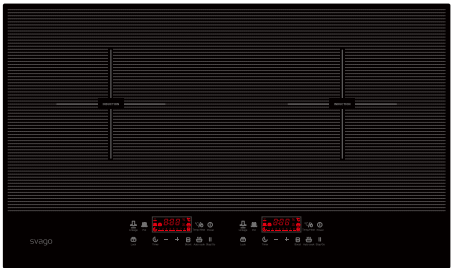

◀ 橫式雙口 IH 感應爐 (AI 連動系列)

VEG2382\$36,900

機體尺寸：W735xD435x80mm

安裝尺寸：W680xD410mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：約 16.4A

最大消耗功率：3600W

無線功能：Bluetooth 5.0

AI 藍芽智慧連動功能 (需搭配指定油煙機)


鍋具適配性偵測，煮食效率提升 / 自動煲湯

9 段式觸控火力設定 / 8 段式定溫加熱功能

最大火力 3600W (單口 3000W)

計時烹調 / STOP&GO 暫停功能 / 安全鎖

防溢攻能 / 過熱保護 / 餘熱警示 / 小型物件偵測 / 小火連續加熱

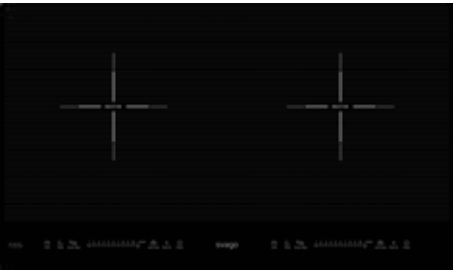

◀ 橫式雙口 IH 感應爐

VEG2380 / VEG2380W\$32,000

機體尺寸：W760xD450xH80mm

安裝尺寸：W680xD410mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：約 27A

最大消耗功率： 6000W


專為中式煮食設計 (煎炒燉煮) / 雙口可全開 3000W 大火力

Auto Cook 自動燉煮功能 / 10 段式滑動觸控火力設定

11 段式定溫加熱功能 / 火力穩定連續加熱設計

計時烹調 / STOP&GO 暫停功能 / 安全鎖 / 過熱保護

餘熱警示 / 小型物件偵測 / 防溢功能

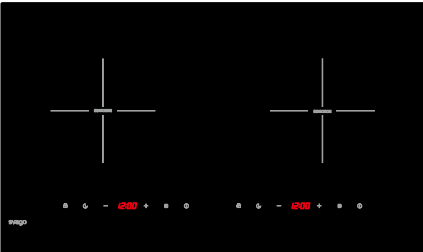

◀ 橫式雙口 IH 感應爐

VEG2350\$30,000

機體尺寸：W735xD435xH80mm

安裝尺寸：W670xD350mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：約 16A


最大消耗功率：3500W / 單口 2500W

6 段火力與 Boost 瞬間加熱

挖孔尺寸與兩口小面板檯面爐通用

1 分鐘 - 3 小時定時設定 / 2 小時超時自動關機

自動鍋具檢測，無鍋具即停止加熱 / 餘溫警示 / 安全鎖

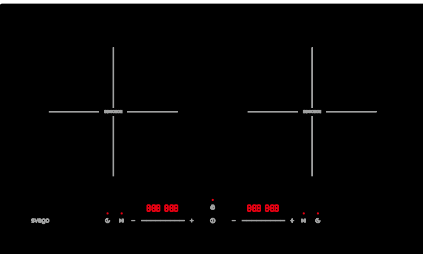

◀ 橫式雙口 IH 感應爐

VEG2330\$28,000

機體尺寸：W730xD430xH66mm

安裝尺寸：W670xD350mm R85

電 壓：220V/60Hz

電 流：約 16A


最大消耗功率：3500W / 單口 2200W

9 段火力，滑動觸控 / 小火持續加熱功能

1 分鐘 - 3 小時定時設定 / 2 小時超時自動關機

Stop&Go 暫停功能 / 自動鍋具檢測 / 餘溫警示 / 安全鎖

感應鍋徑最小 12 公分 / 挖孔尺寸與兩口小面板檯面爐通用

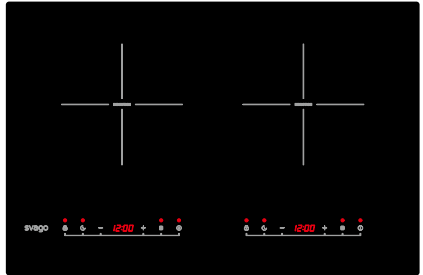

◀ 橫式雙口 IH 感應爐

VEG2320A\$28,000

機體尺寸：W650xD430xH65mm

安裝尺寸：W570xD375mm

電 壓：220V/60Hz


電 流：約 15.9A

最大消耗功率：3500W

8 段式觸控火力設定 / 計時烹調

一鍵火力加速 / 安全鎖 / 小型物件偵測

過熱保護 / 餘熱 “H” 警示

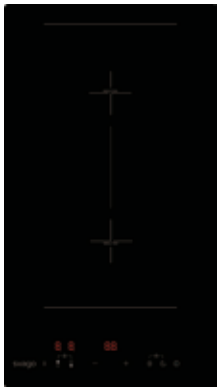

◀ 直式雙口感應爐

VEG2220 \$16,000

機體尺寸：W288xD520xH59mm

安裝尺寸：W268xD500mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：約 16A

最大消耗功率：3500W

前後爐橋接功能 / 觸控式控制面板

9 段火力及 99 分鐘定時設定

瞬間強力加熱功能 / STOP&GO 暫停功能

溫度過熱自動停止加熱功能

餘溫安全警示 / 兒童安全鎖



◀ 智能定時檯面爐

2026 年 9 月起適用新價格

VG2528G \$17,100

機體尺寸：W730xD420xH120mm

挖孔尺寸：W670xD350mm R85

進氣管：3/8 (3 分管) 9.5mm

點火方式：電子連續點火

額定電壓：DC 3.0V (1 號電池 x2)

適用燃氣：液化瓦斯 (LPG)/ 天然氣 (NG)

燃氣壓力：LPG 2.8kPa / NG 1.5kPa

瓦斯消耗量：LPG 共 8.6kW / NG 共 8.6kW

能源效率等級：第 2 級

智能定時功能 (左爐) / 超時關火安全設計 / 平整設計更美觀

雙環火五段火力 / 鑄鐵爐架耐用不滑鍋

密閉式防湯盤防湯汁溢入 / 點火針防護帽

一點靈點火系統 / 熄火安全裝置 / 兒童安全開關



◀ 單口 IH 感應爐

TID2310 (110V/220V) \$9,000

機體尺寸：W302xD374xH80mm

安裝尺寸：W280xD355mm

電 壓：110V/60Hz

220V/60Hz

電 流：約 13.6A/11.8A

最大消耗功率：1500W(110V)

2600W(220V)

8 小時定時設定 / 8 段恆溫加熱功能

溫度過熱自動停止加熱功能

兒童安全鎖與餘熱警示功能

鍋具自動偵測功能



◀ 二口檯面爐

2026 年 9 月起適用新價格

VG2520G \$10,200

機體尺寸：W730xD420xH120mm

挖孔尺寸：W670xD350mm R85

進氣管：3/8 (3 分管) 9.5mm

點火方式：電子連續點火

額定電壓：DC 1.5V (1 號電池 x1)

適用燃氣：液化瓦斯 (LPG)/ 天然氣 (NG)

燃氣壓力：LPG 2.8kPa / NG 1.5kPa

瓦斯消耗量：LPG 共 8.6kW / NG 共 8.6kW

能源效率等級：第 2 級

平整設計更美觀 / 雙環火五段火力 / 鑄鐵爐架耐用不滑鍋

密閉式防湯盤防湯汁溢入 / 點火針防護帽


一點靈點火系統 / 熄火安全裝置 / 兒童安全開關

IH Hob

感應爐

規格說明


橫式多口 IH 感應爐
VEG2670
售價 \$43,000



橫式多口 IH 感應爐
TID7040
售價 \$35,000



橫式三口 IH 感應爐
VEG2510
售價 \$32,000




橫式雙口 IH 感應爐
VEG2512 (AI 連動系列)
售價 \$30,000



技術規格				
機體尺寸	W590xD520xH56mm	W770xD520xH60mm	W590xD520xH62mm	W550xD510xH80mm
安裝尺寸	W560xD480mm	W744xD494mm	W560xD490mm	W516xD480mm
電壓	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
最大功率 / 電流	7000W/ 約 32A	7000W/ 約 31.8A	6600W/ 約 30A	3600W/ 約 16.4A
烹飪區功率	單區 3200W / 橋接 3600W	左區 2300W / 橋接 3600W 中區 2600W / 右區 1500W	右區 3000W / 左後 2600W 左前 1500W	左區 3000W / 右區 3000W
產品特色				
控制介面	滑動觸控	滑動觸控	按壓觸控	按壓觸控
火力	14 段火力	9 段火力	9 段火力	9 段火力
定溫功能	-	-	-	8 段定溫
定時功能	99 分鐘	99 分鐘	99 分鐘	480 分鐘
Flex 自由感應	●	-	-	-
橋接加熱	●	●	-	-
Auto Cook 自動燉煮	-	-	-	-
自動煲湯	-	-	-	●
Booster 快速加熱	●	●	●	●
功能鍵	保溫 / 融化 / 沸騰 功能鍵	-	-	-
STOP&GO 暫停功能	●	-	-	●
鍋具自動檢知	●	●	●	●
兒童安全鎖	●	●	●	●
餘溫警示	●	●	●	●
空燒保護	●	●	●	●
防溢功能	●	●	●	●
小火連續加熱	●	-	-	●
AI 藍芽智慧	-	-	-	●

橫式雙口 IH 感應爐
VEG2382 (AI 連動系列)
售價 \$36,900




橫式雙口 IH 感應爐
VEG2380/VEG2380W
售價 \$32,000




橫式雙口 IH 感應爐
VEG2350
售價 \$30,000



橫式雙口 IH 感應爐
VEG2330
售價 \$28,000



橫式雙口 IH 感應爐
VEG2320A
售價 \$28,000



技術規格				
W735xD435xH80mm	W760xD450xH80mm	W735xD435xH80mm	W730xD430xH66mm	W650xD430xH65mm
W680xD410mm	W680xD410mm	W670 x D350mm R85	W670 x D350mm R85	W570xD375mm
220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ	220V/60HZ
3600W/ 約 16.4A	6000W/ 約 27A	3500W/ 約 16A	3500W/ 約 16A	3500W/ 約 16A
左區 3000W / 右區 3000W	左區 3000W / 右區 3000W (雙區可全開)	左區 2500W / 右區 2500W	左區 2200W / 右區 2200W	左區 2000W / 右區 2000W
產品特色				
按壓觸控	滑動觸控	按壓觸控	滑動觸控	按壓觸控
9 段火力	10 段火力	6 段火力	9 段火力	8 段火力
8 段定溫	11 段定溫	-	-	-
480 分鐘	480 分鐘	180 分鐘	180 分鐘	80 分鐘
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	●	-	-	-
●	-	-	-	-
●	●	●	-	●
-	-	-	-	-
●	●	-	●	-
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	-	●	-
●	-	-	-	-

IH Hob 感應爐

規格說明

直式雙口感應爐
VEG2220
售價 \$16,000



單口 IH 感應爐
TID2310 (110v/220v)
售價 \$9,000



技術規格		
機體尺寸	W288xD520xH59mm	W302xD374xH80mm
安裝尺寸	W268xD500mm	W280xD355mm
電壓	220V/60HZ	110V/60HZ 220V/60HZ
最大功率 / 電流	3500W/ 約 16A	1500W/ 約 14A 2600W/ 約 12A
烹飪區功率	單區 2000W / 橋接 3500W	單區 1500W (110v) 單區 2600W (220v)
產品特色		
控制介面	按壓觸控	按壓觸控
火力	9 段火力	8 段火力
定溫功能	-	-
定時功能	99 分鐘	480 分鐘
Flex 自由感應	-	-
橋接加熱	●	-
Auto Cook 自動燉煮	-	-
自動煲湯	-	-
Booster 快速加熱	●	-
功能鍵	-	-
STOP&GO 暫停功能	●	-
鍋具自動檢知	●	●
兒童安全鎖	●	●
餘溫警示	●	●
空燒保護	●	●
防溢功能	●	●
小火連續加熱	●	-
AI 藍芽智慧	-	-





全嵌熱烘存洗碗機

VD8565 \$46,000

機體尺寸：W598xD550xH815mm
安裝尺寸：W600xD580xH820mm
容 量：15 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：930W/8.4A
Auto Open 自動開門 (可關閉) / 數字照地鐘
9 段洗程 / 5 種加強功能 / 最高溫度 72°C
3 組噴水臂，360 度強力水柱 / 3 層籃架
24 小時延遲啟動功能 / Aqua Stop 安全進水管設計
304 不鏽鋼內層

本機標準配備不含門板與踢腳板



半嵌熱烘存洗碗機

VD6561 \$43,000

機體尺寸：W598xD570xH815mm
安裝尺寸：W600xD580xH820mm
容 量：15 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：930W/8.4A
Auto Open 自動開門 (可關閉)
9 段洗程 / 4 種加強功能 / 最高溫度 72°C
3 組噴水臂，360 度強力水柱 / 3 層籃架
24 小時延遲啟動功能 / Aqua Stop 安全進水管設計
304 不鏽鋼內層

本機標準配備不含門板與踢腳板



獨立式 熱風烘乾洗碗機

VE7190 \$39,900

機體尺寸：W600xD600xH805mm (含上蓋)
W598xD572xH775mm (不含上蓋)
容 量：16 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：900W/8.5A
Heat Dry 熱風烘乾 手洗後快速烘乾
Fresh&Drying 清新存儲 72 小時
9 段洗程 / 4 種加強功能 / 最高溫度 72 度
三組噴水臂 360 度 3D 水網 / 三層籃架，中式碗籃架
銀離子濾網，抑菌除味 / 304 不銹鋼內腔
通用歐式中式櫥櫃高度，可替換烘碗機



全嵌式自動開門洗碗機

VE7770A \$33,000

VE7750 \$31,500

機體尺寸：W598xD550xH815mm
安裝尺寸：W600xD580xH820mm
容 量：14 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：1000W/9A
Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 5 種加強功能 / 最高溫度 70 度
三層籃架，可調式上碗籃 / 中式碗籃架
24 小時延遲啟動功能 / 304 不鏽鋼內層 / 照地燈顯示
VE7770A 具有滑動門設計，免切踢腳板

VE7770A 嵌入門板建議使用重量：7±3 公斤
VE7750 嵌入門板建議使用重量：5±1 公斤



半嵌式自動開門洗碗機

VE7650 \$31,500

機體尺寸：W598xD570xH815mm
安裝尺寸：W600xD580xH820mm
容 量：14 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：1000W/9A
Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 3 種加強功能 / 最高溫度 70 度
三層籃架，可調式上碗籃 / 中式碗籃架
24 小時延遲啟動功能 / 304 不鏽鋼內層 / 兒童安全鎖

嵌入門板建議使用重量：4±1 公斤



獨立式自動開門洗碗機

VE7850 \$33,000

機體尺寸：W598xD570xH845mm
容 量：14 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：1000W/9A
獨立 / 半嵌雙用
Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 3 種加強功能 / 最高溫度 70 度
三層籃架，可調式上碗籃 / 中式碗籃架
24 小時延遲啟動功能 / 304 不鏽鋼內層 / 兒童安全鎖



半嵌式 45cm 自動開門洗碗機

VD6111 \$30,000

機體尺寸：W448xD570xH815mm
安裝尺寸：W450xD580xH820mm
容 量：10 人份
電 壓：110V/60Hz
最大功率 / 電流量：930W/8A
Auto Open 自動開門乾燥設計
8 段洗程 / 4 種加強功能 / 最高溫度 72 度
加速洗淨功能 / 24 小時延遲啟動功能
兒童安全鎖 / 機器自清功能

嵌入門板建議使用重量：3.25±0.75 公斤

Dishwasher

洗碗機

規格說明

全嵌
熱烘存洗碗機
VD8565
售價 \$46,000



半嵌
熱烘存洗碗機
VD6561
售價 \$43,000



獨立式
熱風烘乾洗碗機
VE7190
售價 \$39,900



全嵌式
自動開門洗碗機
VE7770A
售價 \$33,000



全嵌式
自動開門洗碗機
VE7750
售價 \$31,500



半嵌式
自動開門洗碗機
VE7650
售價 \$31,500



獨立式
自動開門洗碗機
VE7850
售價 \$33,000



半嵌式 45cm
自動開門洗碗機
VD6111
售價 \$30,000



技術規格				
機體尺寸	W598xD550xH815mm	W598xD570xH815mm	W600xD600xH805mm (含上蓋) W598xD572xH775mm (不含上蓋)	W598xD550xH815mm
安裝尺寸	W600xD580xH820mm	W600xD580xH820mm	-	W600xD580xH820mm
容量 (人份)	15 人份	15 人份	16 人份	14 人份
最高溫度	72°C	72°C	72°C	70°C
碗籃數量	3	3	3	3
噴水臂	3	3	3	3
噪音值	47dB	47dB	47dB	45dB
電壓 / 頻率	110V/60HZ	110V/60HZ	110V/60Hz	110V/60HZ
額定電功率 / 電流	930W/8.4A	930W/8.4A	900W/8.5A	1000W/9A
操作介面	觸控式	觸控式	觸控式	觸控式
洗程種類				
洗程種類	9 種洗程 · 自動 · 經濟 · 衛生殺菌 · 極靜 · 90 分鐘	9 種洗程 · 自動 · 經濟 · 衛生殺菌 · 精緻 · 90 分鐘	9 種洗程 · 一般 · 強力 · 重汙 · 節能 · 精緻 · 極靜 · 快洗 · 預洗 · 機器自清	8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能 · 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗
加強功能	5 種加強功能 · 加速洗淨 · 加強洗淨 · 熱烘存儲	4 種加強功能 · 加速洗淨 · 熱烘存儲 · 自動開門 · 上下層洗	4 種加強功能 · 加強烘乾 · 加速洗淨 · 清新存儲 · 熱風烘乾	5 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗 · 縮短清洗 · 節能
烘乾方式	熱風烘乾	熱風烘乾	熱風烘乾	冷凝式烘乾 + 自動開門
Auto Open 自動開門	● 可關閉	● 可關閉	-	●
其他功能				
中式碗籃架	●	●	●	●
可調式碗籃架	●	●	-	●
預約啟動	●	●	●	●
軟化鹽 / 光潔劑不足顯示	●	●	●	●
Aqua Stop 安全進水裝置	●	●	●	●
兒童安全鎖	-	●	●	-
照地燈顯示	● 投影鐘	-	-	●
滑動門	-	-	-	●

技術規格			
W598xD550xH815mm	W598xD570xH815mm	W598xD570xH845mm	W448xD570xH815mm
W600xD580xH820mm	W600xD580xH820mm	-	W450xD580xH820mm
14 人份	14 人份	14 人	10 人份
70°C	70°C	70°C	72°C
3	3	3	2
3	3	3	2
45dB	45dB	45dB	49dB
110V/60HZ	110V/60HZ	110V/60HZ	110V/60HZ
1000W/9A	1000W/9A	1000W/9A	930W/8A
觸控式	按鍵式	電子按鍵式	按鍵式
洗程種類			
8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能	8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能	8 種洗程 · 一般 · 強力 · 自動 · 節能	8 種洗程 · 強力 · 自動 · 節能 · 極靜
· 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗	· 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗	· 精緻 · 快洗 · 90 分鐘 · 預洗	· 衛生殺菌 · 60 分鐘 · 預洗 · 機器自清
5 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗	3 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗	3 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗	4 種加強功能 · 加強烘乾 · 加強洗淨 · 上下層洗 · 加速洗淨
· 縮短清洗 · 節能			
冷凝式烘乾 + 自動開門	冷凝式烘乾 + 自動開門	冷凝式烘乾 + 自動開門	冷凝式烘乾 + 自動開門
●	●	●	● 可關閉
其他功能			
●	●	●	-
●	●	●	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	●	●	●
●	-	-	-
-	-	-	-



◀ 壁掛式油機 2026 年 9 月起適用新價格

VDR7191XL (90cm) \$30,300

VDR7191XXL (120cm) \$33,300

CNS7778 風洞試驗法風量：16.5 m³/min

出風口風量：21 m³/min

電壓：110V/60Hz

AI 智能風控 256 點熱感偵測 / DC 變頻風機 / 靜音除味
消光黑外型 / 清潔提示燈 / LED 照明



◀ 壁掛式油機 2026 年 9 月起適用新價格

VR7150SXL (90cm) \$24,300

VR7150SXXL (120cm) \$27,300

CNS7778 風洞試驗法風量：15.5 m³/min

出風口風量：20 m³/min

電壓：110V/60Hz

超大吸力 / 消光黑外型 / 3 段風力自由切換
按鍵式電子控制介面 / LED 照明



◀ 壁掛式油機 (AI 連動系列) 2026 年 9 月起適用新價格

VR7152SXL (90cm) \$26,300

CNS7778 風洞試驗法風量：16 m³/min

出風口風量：21 m³/min

電壓：110V/60Hz

AI 藍芽智慧連動功能，自動調節風量 (需搭配指定 IH 感應爐)
觸控玻璃面板 / 3 段風力 / LED 照明燈 / 三片式鋁油網
8 分鐘延遲關機 / Fresh 清淨功能，廚房空間更清新



◀ 壁掛式油機 2026 年 9 月起適用新價格

VR7151SXL (90cm) \$22,300

CNS7778 風洞試驗法風量：15.5 m³/min

出風口風量：20 m³/min

電壓：110V/60Hz

強勁吸力 / 觸控玻璃面板 / 3 段風力 / LED 照明
10 分鐘延遲關機



◀ 中島式油機 2026 年 9 月起適用新價格

VR7236SXL (90cm) \$45,300

VR7236SXXL (120cm) \$48,300

CNS7778 風洞試驗法風量：15.5 m³/min

出風口風量：20 m³/min

電壓：110V/60Hz

強勁吸力 / 觸控玻璃面板 / 3 段風力 (Turbo) / LED 照明
10 分鐘延遲關機 / 清潔鎖定鍵



◀ 隱藏式油機 (AI 連動系列) 2026 年 9 月起適用新價格

VR7015H (60cm) \$22,300

CNS7778 風洞試驗法風量：16 m³/min

出風口風量：21 m³/min

電壓：110V/60Hz

AI 藍芽智慧連動功能，自動調節風量 (需搭配指定 IH 感應爐)
60cm 小宅設計 / 三 段風量 (高 / 中 / 低) / 鋁製油網



◀ 隱藏式油機 2026 年 9 月起適用新價格

VR7010S (60cm) \$21,300

VR7010SXL (90cm) \$22,300

CNS7778 風洞試驗法風量：13 m³/min

出風口風量：17 m³/min

電壓：110V/60Hz

全隱藏平整設計融入櫥櫃 / 3 段風力 / 5 分鐘延遲關機
Fresh 清淨功能 / 清潔鎖定功能 / LED 照明燈
不鏽鋼油網防油滴設計



◀ 洗脫烘衣機
VE9960 **\$32,900**

機體尺寸：W595xD565xH850mm
洗衣 / 脫衣容量：10 kg
烘衣容量：7 kg
電 壓：220V/60Hz
最大功率：1800W

變頻馬達設計 / 15 種洗程選擇 / 58 分鐘快速洗脫烘
Hygiene Pro 獨家洗淨科技 / 金級省水標章



◀ 洗脫烘衣機
VE9962 **\$32,900**

機體尺寸：W595xD535xH850mm
洗衣 / 脫衣容量：10 kg
烘衣容量：7 kg
電 壓：110V/60Hz
最大功率：880W

變頻馬達設計 / 15 種洗程選擇 / 60 分鐘快洗烘
智能清新脫臭 / 金級省水標章



◀ 嵌入式上冷藏下冷凍冰箱
VE2550 **\$60,000**

機體尺寸：W558xD558xH1785mm
安裝尺寸：W564xD570xH1785+Amm
最大容量：267 公升
電 壓：220V/60Hz
最大功率：185W/1.2A

一級能源效率 / 5 種控制模式 /
可調整式層架 / 大容量蔬果盒
冷凍 / 冷藏分區溫度調整
隱藏式儲酒抽 / 蔬果盒濕度調整
獨家無霜技術

本機標準配備不含門板與踢腳板



◀ 紅酒櫃
JG45B **\$42,900**

機體尺寸：W595xD562xH825mm
容 量：134 公升
電 壓：110V/60Hz
最大功率：100W

雙區獨立溫控
雙層節能抗 UV 玻璃 + Low-E 玻璃
冷卻循環保鮮裝置



◀ 紅酒櫃
JG110B **\$58,000**

機體尺寸：W595xD677xH1390mm
容 量：312 公升
電 壓：110V/60Hz
最大功率：155W

雙區獨立溫控
雙層節能抗 UV 玻璃 + Low-E 玻璃
冷卻循環保鮮裝置



德國百年 品味不凡

源自德國，秉承德系精工品質

百年來持續發展創新

致力提升產品絕佳性能

以最現代和原創設計，創造卓爾不群



◀ 60cm 牛排大師烤箱

MAESTRO

STEAKMASTER

\$85,000

機體尺寸：W595xD559xH595mm

安裝尺寸：W560-568xD580xH590mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：16A

最大消耗功率：3518W

700°C 特色熔岩炙烤模式 / 牛排專用特色鑄鐵烤盤

20 道自動食譜 / 雙自清功能（水自清 + 高溫自清）

12 種烘烤行程 / 四層隔熱玻璃門 / 兒童安全鎖 / 系統門鎖

緩衝門 + 開門斷電 / 易清潔陶釉內壁 / 計時器 / 伸縮滑軌

此機型可搭配選購「多功能蒸烤配件組 SteamBox」 \$9,900



◀ 60cm 電烤箱

TOTAL

TL 735 B

\$28,000

機體尺寸：W595xD566xH596mm

安裝尺寸：W560xD550xH590mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：13.6A

最大功率：3000W

全黑玻璃面板外觀 / 操作介面：旋鈕 + 觸控

12 種加熱模式（含快速預熱 / 發酵 / 解凍）

72L 烤箱容量 / 3 層隔熱玻璃 / 加熱溫度：30-280°C

Stop & Go 開始 / 暫停 / 取消烹調行程

兒童安全鎖 / 定時功能



◀ 多功能蒸烤配件組

MAESTRO

SteamBox

\$9,900

50mm 深烤盤 x1

耐熱上蓋 x1

烤架 x1

不鏽鋼蒸籃 x2

* 使用溫度不可超過 180°C

* 適用 TEKA 指定烤箱系列產品



◀ 60cm 舒肥蒸烤箱
MAESTRO
HLB 8550 SC \$88,000

機體尺寸：W595xD559xH595mm
安裝尺寸：W560-568xD580xH590mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：15A
最大功率：3326W

8 種烘烤行程 / 4 種蒸汽模式 / 水自清系統
三層隔熱玻璃門 / 兒童安全鎖 / 緩衝門 + 開門斷電
易清潔搪瓷內壁 / 計時器 / 伸縮滑軌

此機型可搭配選購「多功能蒸烤配件組 SteamBox」 \$9,900



◀ 45cm 食物探針舒肥蒸烤箱
MAESTRO
HLC 8470 SC \$92,000

機體尺寸：W595xD559xH455mm
安裝尺寸：W560-568xD580xH450mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：13.6A
最大功率：3000W

12 種烘烤行程 / 3 種蒸汽模式 + 4 種蒸烤模式 / 食物探針
四層隔熱玻璃門 / 兒童安全鎖 / 緩衝門 + 開門斷電
易清潔搪瓷內壁 / 計時器

此機型可搭配選購「多功能蒸烤配件組 SteamBox」 \$9,900



◀ 嵌入式蒸烤箱
TOTAL
HKB 760 SC \$55,000

機體尺寸：W595xD566xH596mm
安裝尺寸：W563-568xD550xH590mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：14.3A
最大功率：3150W

9 種烘烤模式 (含發酵、乾燥、ECO) / 純蒸模式
5 種蒸烤模式 (3 種蒸汽量設定) / 33 道自動菜單
食物探針 / 三層隔熱玻璃 / 水自清系統



◀ 嵌入式微波烤箱
EASY
MWE 258 FI BK \$22,000

機體尺寸：W595xD410xH388mm
安裝尺寸：W560xD550xH380mm
電 壓：110V/60Hz
電 流：13.2A
最大功率：1450W

2 種加熱模式 / 5 段微波 + 微波燒烤 / 食物解凍
8 道自動食譜 / 雙層隔熱玻璃門 / 兒童安全鎖

Oven

烤箱

規格說明

60cm 牛排大師烤箱
STEAKMASTER
售價 \$85,000



60cm 電烤箱
TL 735 B
售價 \$28,000



60cm 舒肥蒸烤箱
HLB 8550 SC
售價 \$88,000



技術規格			
機體尺寸	W595xD559xH595mm	W595xD566xH596mm	W595xD559xH595mm
安裝尺寸	W560-568xD580xH590mm	W560xD550xH590mm	W560-568xD580xH590mm
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
最大功率 / 電流	3518W/16A	3000W/13.6A	3326W/15A
烤箱容量 / 水箱容量	70L / -	72L / -	70L / 0.8L
烘烤溫度範圍	50-250°C	30-280°C	50-250°C
純蒸加熱溫度範圍	-	-	35-100°C
蒸烤加熱範圍	-	-	50-250°C
歐盟能源效率	A	A+	A+
加熱模式			
標準加熱模式	12 種烘烤模式： 上下火 / 上下火 + 旋風 / 上火燒烤 + 下火 / 上火炙燒 / 上火燒烤 / 下火 / 下火 + 旋風 / 旋風烤 / 節能烤 / 慢燉 / 發酵 / 解凍	12 種烘烤模式： 上下火烹調 / 旋風烹調 / 節能烹調 / 上下火 + 旋風烹調 / 上燒烤烹調 / 上火炙燒 + 旋風烹調 / 上火炙燒烹調 / 下火 + 旋風烹調 / 下火烹調 / 解凍 / 發酵 / 快速預熱	8 種烘烤模式： 上下火 / 上下火 + 旋風 / 上下燒烤 / 上火炙燒 / 上火燒烤 / 下火 / 下火 + 旋風 / 旋風 / ECO 節能
特殊加熱模式	700°C特色熔岩炙烤模式	-	1 種蒸 + 烤模式： 旋風 + 蒸氣
蒸氣加熱模式	-	-	3 種蒸氣模式： 100% 蒸氣模式 / 再加熱 / 加強蒸氣
預設食譜			
自動食譜	20 道	-	-
清潔功能			
水自清	●	-	●
高溫自清	●	-	-
除垢	-	-	●
其他功能			
食物探針	-	-	-
兒童安全鎖	●	●	●
冷卻風扇	●	●	●
定時 (計時)	●	●	●
預約功能	●	-	●
開門自動暫停運行	●	-	●
伸縮滑軌	●	-	●
外觀設計			
控制面板	4" TFT 全彩螢幕 +LED 光源旋鈕	旋鈕 + 觸控	lknob 智慧旋鈕 +LED 液晶螢幕
操作介面	圖示 + 英文	圖示	圖示 + 英文
機門開啟方式	緩衝設計下拉式	下拉式	緩衝設計下拉式
門板玻璃	4 層隔熱玻璃	3 層隔熱玻璃	3 層隔熱玻璃
緩衝門板	●	-	●
烤箱層架數	5 層	5 層	5 層
標準配件			
配件	琺瑯深烤盤 / 牛排專用特色鑄鐵烤盤 金屬網架 / 伸縮滑軌 x2	琺瑯烤盤 / 金屬網架	琺瑯深烤盤 / 琺瑯淺烤盤 / 不銹鋼有孔蒸盤 / 烤架 / 伸縮滑軌

45cm 食物探針舒肥蒸烤箱
HLC 8470 SC
售價 \$92,000




60cm 蒸烤箱
HKB 760 SC
售價 \$55,000



嵌入式微波烤箱
MWE 258 FI BK
售價 \$22,000



技術規格		
W595xD559xH455mm	W595xD566xH596mm	W595xD410xH388mm
W560-568xD580xH450mm	W563-568xD550xH590mm	W560xD550xH380mm
220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz
3000W/13.6A	3150W/14.3A	1450W/13.2A
45L / 0.8L	72L / 1.2L	25L / -
50-250°C	30-250°C	-
35-100°C	50-100°C	-
50-250°C	160-250°C	-
A+	A+	-
加熱模式		
12 種烘烤模式： 上下火 / 上下火 + 旋風 / 上下燒烤 + 下火 / 上火炙燒 / 上火燒烤 / 下火 / 下火 + 旋風 / 旋風 / 慢燉 / 發酵 / 解凍 / ECO 節能	9 種烤程模式： 上下火烹調 / 旋風烹調 / 上火炙燒 + 旋風烹調 / 上下火 + 旋風烹調 / 上燒烤烹調 / 下火烹調 / 發酵 / 乾燥 / 節能烹調	5 段微波火力： (90W/270W/450W/720W/900W)
4 種蒸 + 烤模式： 上火燒烤 + 蒸氣 / 上火燒烤 + 旋風 + 蒸氣 / 旋風 + 蒸氣 / 上下火 + 蒸氣	5 種蒸 + 烤模式： 上下火 + 蒸氣 / 旋風 + 蒸氣 / 上下火 + 旋風 + 蒸氣 / 下火 + 蒸氣 / 上燒烤 + 蒸氣	2 種微波燒烤模式： 燒烤 / 組合燒烤
3 種蒸氣模式： 100% 蒸氣模式 / 再加熱 / 低溫真空烹調	5 種蒸烤模式：3 種蒸氣量設定：L1 low, L2 Medium, L3 High	-
預設食譜		
30 道	33 道	8 道
清潔功能		
-	●	-
-	-	-
●	●	-
其他功能		
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	-
●	●	●
-	-	-
外觀設計		
4" TFT 全彩螢幕 +LED 光源旋鈕	觸控	按鍵 + 旋鈕
圖示 + 英文	圖示	圖示
緩衝設計下拉式	下拉式	按壓左開式
4 層隔熱玻璃	3 層隔熱玻璃	2 層隔熱玻璃
●	-	-
4 層	5 層	-
標準配件		
琺瑯深烤盤 / 不銹鋼有孔蒸盤 / 烤架 / 蒸盤架 / 食物探針	蒸盤 / 琺瑯深烤盤 / 金屬網架 / 食物探針	-

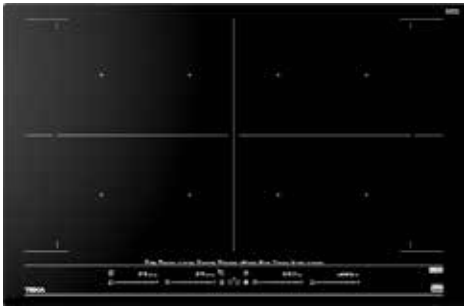

◀ FullFlex 四口 IH 感應爐 (80cm)

MAESTRO

IZF 88700 MST \$76,000

機體尺寸：W800xD510xH57mm


安裝尺寸：W750xD490mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：32A

最大消耗功率：7000W

全區橋接 (8 個感應點) / 大廚定溫 (10 種：燒烤、酥炸、煎炒、煮沸、煮飯、水煮、油封、燉煮、融化、保溫)
火力段數 9 段 + P / Stop & Go 暫停功能 / 兒童安全鎖
餘溫警示燈 / 鍋具偵測 / 計時器 / 電源功率管理 / 靜音設定

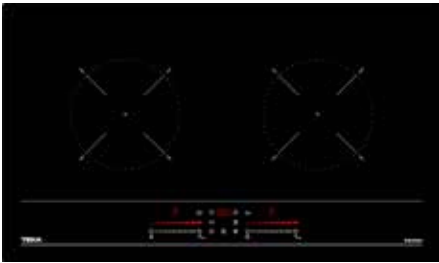

◀ 橫式雙口 IH 感應爐

TOTAL

IBC 7320 D \$30,000

機體尺寸：W730xD430xH60mm

安裝尺寸：W680xD380mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：16A

最大消耗功率：3400W

快捷功能 (4 種：爆炒、煎炒、燉煮、煲湯)
火力段數 9 段 + P / Stop & Go 暫停功能 / 兒童安全鎖
餘溫警示燈 / 鍋具偵測 / 計時器 / 電源功率管理 / 防溢功能



◀ 橫式三口 IH 感應爐 (90cm)

MAESTRO

IZC 93320 MST \$50,000

機體尺寸：W900xD400xH53mm

安裝尺寸：W860xD380mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：32A

最大消耗功率：7000W

大廚定溫 (8 種：燒烤、酥炸、煎炒、煮沸、油封、燉煮、融化、保溫)
雙環感應區設計 (右區) / 火力段數 9 段 + P
Stop & Go 暫停功能 / 兒童安全鎖 / 餘溫警示燈 / 鍋具偵測
計時器 / 電源功率管理 / 靜音設定



◀ 直式滑控橋接雙口 IH 感應爐

MAESTRO

IZS 34700 MST \$26,000

機體尺寸：W300xD510xH53mm


安裝尺寸：W280xD490mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：16A

最大消耗功率：3500W

德國三段式滑鍋控溫
大廚定溫 (7 種：燒烤、酥炸、煎炒、水煮、油封、燉煮、保溫)
彈性烹飪區 (跨區橋接) / 火力段數 9 段 +P / 餘溫警示燈
鍋具偵測 / 計時器 / 電源功率管理 / 靜音設定

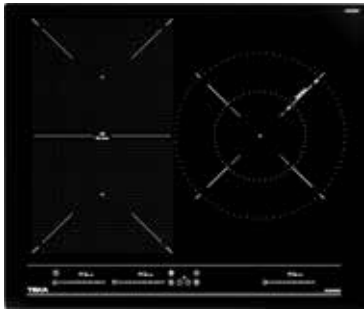

◀ 自由橋接三口 IH 感應爐 (60cm)

MAESTRO

IZF 65320 MSP \$39,000

機體尺寸：W600xD510xH53mm

安裝尺寸：W560xD490mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：32A

最大消耗功率：7000W

彈性烹飪區 (跨區橋接)
大廚定溫 (3 種：燉煮、融化、保溫) / 雙環感應區設計 (右區)
火力段數 9 段 + P / Stop & Go 暫停功能 / 兒童安全鎖
餘溫警示燈 / 鍋具偵測 / 計時器 / 電源功率管理 / 靜音設定



◀ 直式雙口感應爐

TOTAL

IBS 32930 TTC \$22,000

機體尺寸：W300xD510xH60mm

安裝尺寸：W268xD500mm

電 壓：220V/60Hz

電 流：16A


最大消耗功率：3500W

火力段數 9 段 + P / Stop & Go 暫停功能
兒童安全鎖 / 餘溫警示燈 / 鍋具偵測 / 計時器
電源功率管理 / 防溢功能

IH Hob 感應爐

規格說明

FullFlex
四口感應爐 (80cm)
IZF 88700 MST
售價 \$76,000



橫式
三口感應爐 (90cm)
IZC 93320 MST
售價 \$50,000



自由橋接
三口感應爐 (60cm)
IZF 65320 MSP
售價 \$39,000



技術規格			
機體尺寸	W800xD510xH57mm	W900xD400xH53mm	W600xD510xH53mm
安裝尺寸	W750xD490mm	W860xD380mm	W560xD490mm
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	220V / 60Hz
最大功率 / 電流	7000W / 32A	7000W / 32A	7000W / 32A
烹飪區功率 (9 段 / P 段)	左前：2400W / 3000W 左後：2400W / 3000W 右前：2400W / 3000W 右後：2400W / 3000W	左：2100W / 3000W 中：1200W / 1600W 右內：1600W / 2000W 右外：2500W / 3600W	左上：1750W / 2300W 左下：1750W / 2300W 右內：1350W / 1800W 右外：3000W / 3700W
控制介面	滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
火力段數	9 段 + P 段	9 段 + P 段	9 段 + P 段
產品特色			
雙環火力設計	-	● 右區	● 右區
大廚定溫	10 種 燒烤、酥炸、煮沸、煮飯、 水煮、油封、燉煮、融化、保溫	8 種 燒烤、煎炒、酥炸、煮沸、油封、 燉煮、融化、保溫	3 種 燉煮、融化、保溫
跨區橋接	● 全區橋接	-	●
滑鍋控溫	-	-	-
快捷功能鍵	-	-	-
Stop&Go 暫停	●	●	●
鍋具偵測	●	●	●
餘溫警示燈	●	●	●
防溢功能	-	-	-
兒童安全鎖	●	●	●
計時器	●	●	●
靜音設定	●	●	●
電源功率管理	●	●	●
自動關機	●	●	●

橫式
雙口感應爐
IBC 7320 D
售價 \$30,000



直式
滑控橋接雙口感應爐
IZS 34700 MST
售價 \$26,000



直式
雙口感應爐
IBS 32930 TTC
售價 \$22,000



技術規格		
W730xD430xH60mm	W300xD510xH53mm	W300xD510xH60mm
W680xD380mm	W280xD490mm	W268xD500mm
220V / 60HZ	220V / 60HZ	220V / 60HZ
3400W /16A	3500W / 16A	3500W / 16A
左：2000W / 2300W 右：2000W / 2300W	上：1750W / 2000W 下：1750W / 2000W	上：1500W / 2000W 下：2000W / 2300W
滑動觸控	滑動觸控	滑動觸控
9 段 + P 段	9 段 + P 段	9 段 + P 段
產品特色		
-	-	-
-	7 種 燒烤、煎炒、酥炸、水煮、 油封、燉煮、保溫	-
-	●	-
-	●	-
4 種 爆炒、煎炸；燉煮、煲湯	-	-
●	-	●
●	●	●
●	●	●
●	-	●
●	-	●
●	●	●
-	●	-
●	●	●
●	●	●



◀ 全嵌式自動開門洗碗機

MAESTRO

DFI 76950 \$52,000

機體尺寸：W598xD550xH818mm

安裝尺寸：W600xD560xH820mm

用 水 量：9.5 公升

容 量：15 人份

電 壓：220V/60Hz

最大功率 / 電流量：2100W/9.5A

自動開門 (冷凝烘乾) / 70°C 高溫殺菌 / 節能設定 (減量洗)

6 種水溫、9 種洗程 / 三層碗籃架 (可調式) / 滑動門

投影指示燈 / AquaStop 防漏水系統

嵌入門板建議使用重量：6±3 公斤



◀ 半嵌式熱烘存洗碗機

MAESTRO

DW8 57 SI \$56,000 (適用中式廚櫃)

機體尺寸：W598xD570xH775mm

安裝尺寸：W600xD598xH780-830mm

用 水 量：11 公升

容 量：15 人份

電 壓：220V/60Hz

最大功率 / 電流量：1740W/7.9A

熱風烘乾 / 洗、烘、存，一機完成

DP 淨洗 (雙區加強洗淨) / 換氣存放，減少異味產生

73°C 高溫洗淨 / 紫外線殺菌 / 8 種洗程 (智能 / 強力 /

節能 / 標準 / 快速 / 精緻 / 除菌 / 機體自清)

5 種水溫 (55°C / 60°C / 65°C / 70°C / 73°C)

繁體中文觸控面板 / 2 層碗籃架 + 1 組多功能餐具籃

噴水臂 2+2 支 / 自動開門

* 輔助熱風烘乾排散熱氣，開門角度較小，如有檯面凝結水珠疑慮，可關閉此功能 *

嵌入門板建議使用重量：6.5±2 公斤



◀ 全嵌式自動開門洗碗機

TOTAL

DFI 26700 \$41,000

機體尺寸：W598xD550xH815mm

安裝尺寸：W600xD598xH820-870mm

用 水 量：11 公升

容 量：17 人份

電 壓：110V/60Hz

最大功率 / 電流量：950W/8.6A

自動開門 / 7 種洗程，高溫除菌洗 74°C

17 人份中式大容量碗籃架設計

快速洗 35 分鐘水溫達 60°C

全中文觸控面板附顯示屏幕

嵌入門板建議使用重量：6.5±2 公斤



◀ 半嵌式自動開門洗碗機

TOTAL

DSI 26700 \$41,000

機體尺寸：W598xD570xH815mm

安裝尺寸：W600xD598xH820-870mm

用 水 量：11 公升

容 量：17 人份

電 壓：110V/60Hz

最大功率 / 電流量：950W/8.6A

自動開門 / 7 種洗程，高溫除菌洗 74°C

17 人份中式大容量碗籃架設計

快速洗 35 分鐘水溫達 60°C

全中文觸控面板附顯示屏幕

嵌入門板建議使用重量：6.5±2 公斤

Dishwasher

洗碗機

規格說明

全嵌式
自動開門洗碗機
DFI 76950
售價 \$52,000



半嵌式
熱烘存洗碗機
DW8 57 SI
售價 \$56,000



全嵌式
自動開門洗碗機
DFI 26700
售價 \$41,000



半嵌式
自動開門洗碗機
DSI 26700
售價 \$41,000



技術規格			
款式	全嵌式	半嵌式	全嵌式
產品尺寸	W598xD550xH818mm	W598xD570xH775mm	W598xD550xH815mm
安裝尺寸	W600xD560xH820mm	W600xD598xH780-830mm	W600xD598xH820-870mm
電壓 / 頻率	220V / 60Hz	220V / 60Hz	110V / 60Hz
總功率 / 電流	2100W / 9.5A	1740W/7.9A	950W/8.6A
容量 (人份)	15 人份	15 人份	17 人份 (中式)
碗籃數量	3	2	3
餐具放置處	餐具抽屜	多功能餐具籃	餐具抽屜 + 多功能餐具籃
噴水臂數量	3	2 + 2	3
容量	9.5L	11L	11L
噪音值	42dB	49dB	51dB
操作介面	按鍵式 (圖示)	觸控式 (繁體中文)	觸控式 (繁體中文)
洗程種類			
洗滌溫度	6 種水溫： 35、40、45、50、65、70°C	5 種水溫： 55、60、65、70、73°C	5 種水溫： 55、60、65、70、74°C
洗程種類	9 種洗程： 機體自清、節能洗、智能洗、 標準洗、加強洗、1 小時、 精緻洗、快速洗、預洗	8 種洗程： 機體自清、節能洗、強力洗、 快速洗、智能洗、標準洗、 精緻洗、除菌洗	7 種洗程： 機體自清、節能洗、強力洗、 快速洗、標準洗、精緻洗、除菌洗
烘乾方式	冷凝烘乾	熱風烘乾	冷凝烘乾
自動開門	●可關閉	●可關閉	●可關閉
加強功能			
節能設定	半載清洗	-	-
洗程快進	●	-	-
抑菌功能	IonClean 離子	UV 殺菌	高溫殺菌
加強清洗	加壓沖洗	DP 淨洗	-
換氣存放	-	72 hrs	-
其他功能			
刀叉抽屜	●	-	●
可調式上碗籃架	3 段快調	2 段換位	2 段換位
預約啟動	1~24 hrs	1~24 hrs	1~24 hrs
軟化鹽 / 光潔劑不足顯示	●	●	●
Aqua Stop 安全進水裝置	●	-	●
兒童安全鎖	-	●	-
照地燈顯示	●	-	●
滑動門	●	-	-


技術規格
半嵌式
W598xD570xH815mm
W600xD598xH820-870mm
110V / 60Hz
950W/8.6A
17 人份 (中式)
3
餐具抽屜 + 多功能餐具籃
3
11L
51dB
觸控式 (繁體中文)
洗程種類
5 種水溫： 55、60、65、70、74°C
7 種洗程： 機體自清、節能洗、強力洗、 快速洗、標準洗、精緻洗、除菌洗
冷凝烘乾
●可關閉
加強功能
-
-
高溫殺菌
-
-
其他功能
●
2 段換位
1~24 hrs
●
●
●
-
-



◀ 嵌入式研磨咖啡機 (15bar)
MAESTRO
CLC 855 GM \$116,000

機體尺寸：W595xD413xH455mm
安裝尺寸：W560xD550xH450mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：6.1A
最大消耗功率：1150W

開關機自清功能 / 可自動調節咖啡濃度、溫度與咖啡量
3 種功能 (咖啡、蒸氣、熱水功能)
可設置 3 種咖啡量 (大杯、中杯、小杯)
最多一次出 2 杯咖啡量 / 伸縮式滑軌，便於放置咖啡豆
可使用咖啡豆或咖啡粉製作咖啡 / 可製作純正的卡布其諾、
拿鐵咖啡或牛奶咖啡 / 咖啡研磨粗細調整：13 段
咖啡豆盒：200 克 / 咖啡渣盒容量：14 杯

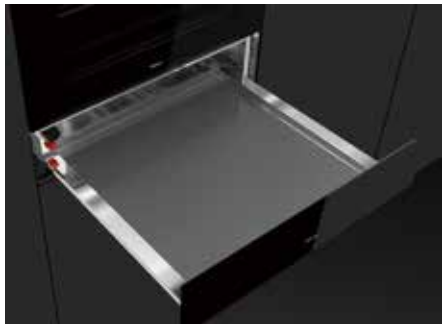

◀ 保溫抽屜
MAESTRO
CP 150 GS \$26,000

機體尺寸：W595xD557xH140mm
安裝尺寸：W560xD550xH140mm
電 壓：220V/60Hz
電 流：1.9A
最大消耗功率：420W

極簡外觀設計 / 黑色鋼化玻璃 / 彈出式開門系統
內置防滑墊伸縮式抽屜 / 可置放 6 套餐具
溫控器溫度：30°C、40°C、60°C、80 °C / 工作指示燈



◀ 獨立嵌入兩用紅酒櫃
MAESTRO
RVU 20046 GBK \$65,000

機體尺寸：W595xD574xH820-885mm
容 量：134 公升
電 壓：110V/60Hz
最大功率：100W

雙層溫控區 / Perfect Temp 技術 / 雙層抗 UV 玻璃
Humidity Control 技術 / Anti-vibration 防震系統
活性碳空氣過濾器 / 鉸鏈門 (可左右互換)
高效照明 LED 燈



◀ 壁掛式倒 T 油機 (90cm)
MAESTRO
DLH 982 T \$33,000

吸力：最大排風量 850m³/h
電壓：110V/60Hz

電子觸控玻璃面板 / 3 段風速 +Turbo / 延遲關機
不銹鋼外觀 / 不銹鋼平油網，可洗碗機清洗
後方 LED 燈條照明



◀ 抽拉式油機 (60cm)
MAESTRO
CNL 6815 PLUS \$22,000

吸力：730m³/h (原廠測試數據)
電壓：220V/60Hz


Eco power / 雙渦輪強力馬達 / LED 照明燈條
5 段排油煙風力 +1 段 (Turbo) 超強風力
不鏽鋼防手紋處理 / 逆止風門防止強風倒灌



◀ 抽拉式油機 (90cm)
MAESTRO
CNL 9815 PLUS \$24,000

吸力：730m³/h (原廠測試數據)
電壓：220V/60Hz

Eco power / 雙渦輪強力馬達 / LED 照明燈條
5 段排油煙風力 +1 段 (Turbo) 超強風力
不鏽鋼防手紋處理 / 逆止風門防止強風倒灌

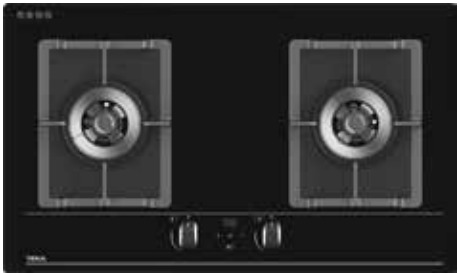

◀ 雙口定時瓦斯爐

TOTAL
GBC 76B2 2G XBN \$30,000

適用燃氣：天然氣 (NG1)
燃氣消耗量：9kw (左 4.5kW 、 右 4.5kW)
點火方式：電子式連續點火
電 壓：DC3V
燃氣壓力：1.5kPa (150mmH2O)
面板材質：6mm 微晶玻璃
產品尺寸：W760xD450xH160mm
安裝尺寸：W650xD350mm R20
淨 重：12.8kg
消 耗 量：左、右各 4.5kW
熱 效 率：左右皆 46%

左爐智能定時功能 / 黑色強化玻璃 6mm
易清保潔密閉式爐頭設計
方形鑄鐵爐架及消光黑珐瑯湯盤




◀ 單口瓦斯爐

TOTAL
GBC 30B0 1G XBN \$22,000

適用燃氣：天然氣 (NG1)
燃氣消耗量：4.5kW
點火方式：電子式連續點火
電 壓：DC3V
燃氣壓力：1.5kPa (150mmH2O)
面板材質：4mm 微晶玻璃
產品尺寸：W310xD510xH150mm
安裝尺寸：W265xD490mm R20
淨 重：6kg
消 耗 量：4.5kW
熱 效 率：46%

黑色強化玻璃 4mm
易清保潔密閉式爐頭設計
方形鑄鐵爐架及消光黑珐瑯湯盤

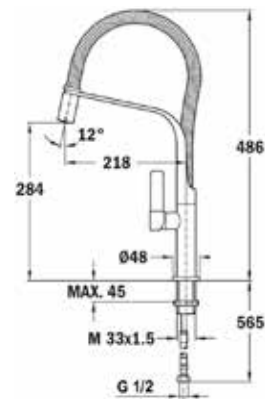

◀ 檯面式單槍龍頭


MAESTRO

FO 999 \$13,900

產品尺寸：H486xD218mm

安裝開孔尺寸：直徑 35mm

檯面厚度限制：≤45mm

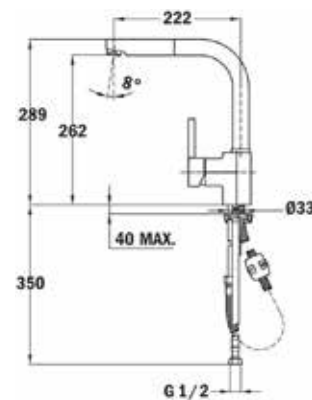水壓 1~3 kgf/cm²，出水量 3.0~4.7 L/min.

◀ 檯面式伸縮龍頭


MAESTRO 專案批量訂購 (最低 72 支)

ARK 938 \$10,900

產品尺寸：H289xD222mm

安裝開孔尺寸：直徑 35mm

檯面厚度限制：≤40mm

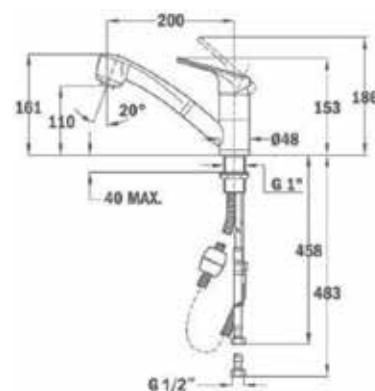水壓 1~3 kgf/cm²，出水量 4.5~6.8 L/min.

◀ 檯面式伸縮龍頭

MAESTRO


MTP 978 \$7,900

產品尺寸：H153xD200mm

安裝開孔尺寸：直徑 35mm

檯面厚度限制：≤40mm


水壓 1~3 kgf/cm²，出水量 3.5~5.4 L/min.

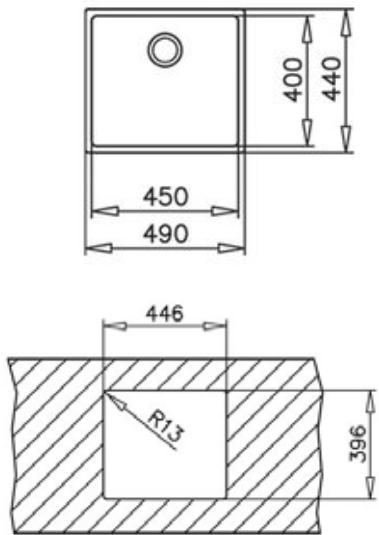

◀ 下嵌式不鏽鋼水槽
MAESTRO
BE LINEA RS15 4540 \$14,900

材 質：304 不鏽鋼
表面工藝：拋光
溢水口造型：長方形
安裝方式：下嵌式
外型尺寸：W490xD440xH200mm
開孔尺寸：W446xD396mm (R13)
盆體厚度：1mm


拋光不鏽鋼工藝
內槽圓角造型，易清潔
矽膠靜音片設計，減少共振噪音

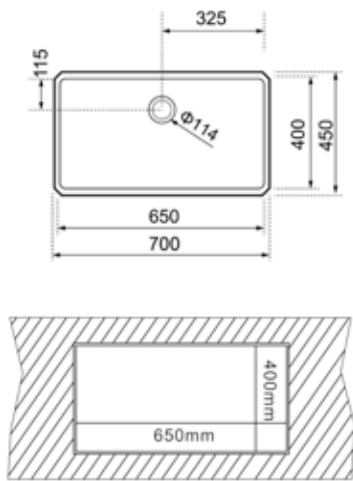

◀ 下嵌式不鏽鋼水槽
TOTAL
ARQ7045 \$10,900

材 質：304 不鏽鋼
表面工藝：拋光
溢水口造型：方形
安裝方式：下嵌式
外型尺寸：W700xD450xH220mm
開孔尺寸：W650xD400mm (R15)
盆體厚度：1.2mm



直角圓邊不卡垢
特選 304 不銹鋼
使用軟布易清潔
溢水孔設置，排水不煩惱

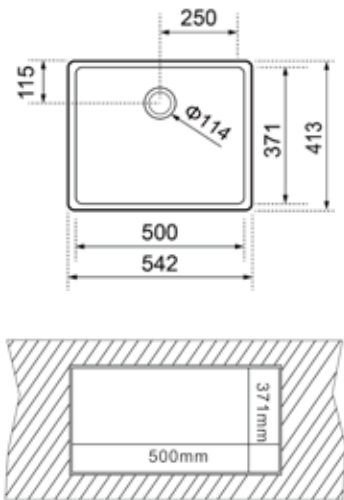

◀ 下嵌式不鏽鋼水槽
TOTAL
ARQ5441 \$9,900

材 質：304 不鏽鋼
表面工藝：拋光
溢水口造型：方形
安裝方式：下嵌式
外型尺寸：W542xD413xH220mm
開孔尺寸：W500xD371mm (R15)
盆體厚度：1.2mm

直角圓邊不卡垢
特選 304 不銹鋼
使用軟布易清潔
溢水孔設置，排水不煩惱

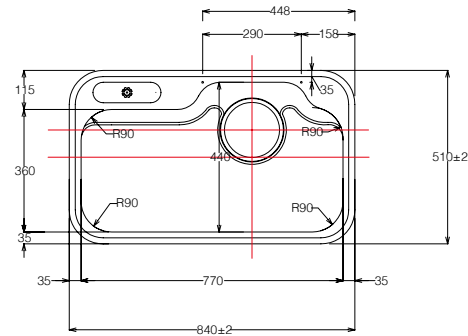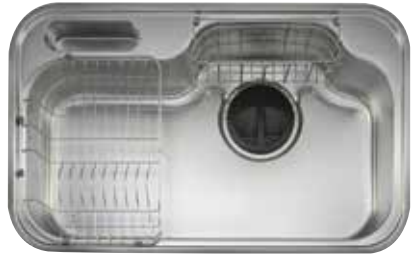


◀ 大單槽

PDS840	\$12,200
--------	----------

規格：W840xD510xH205mm

專利前方導流凹槽設計，可加強排水功能
有效沖掉殘渣


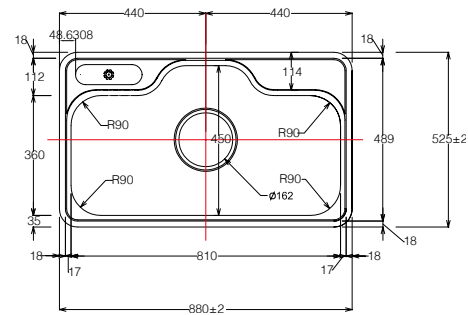


◀ 大單槽

PDS880	\$12,800
--------	----------

規格：W880xD525xH213mm

日式 18cm 防蟑防臭提籠

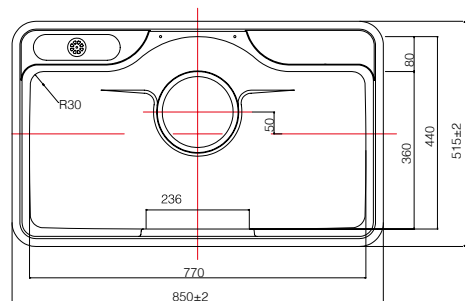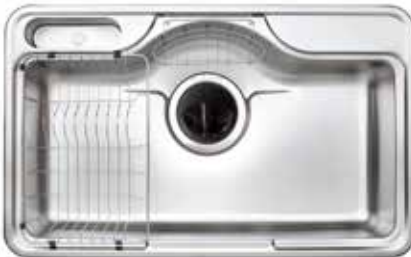


◀ 大單槽

PDS850W	\$9,200
---------	---------

規格：W850xD515xH204mm

導流凹槽與排水口一體成型
不易積水且減少髒汙殘留、30R 角大空間

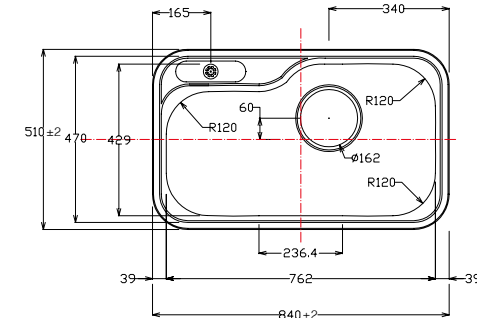


◀ 大單槽

PRS840T	\$8,200
---------	---------

規格：W840xD510xH198mm

日式 18cm 防蟑防臭提籠

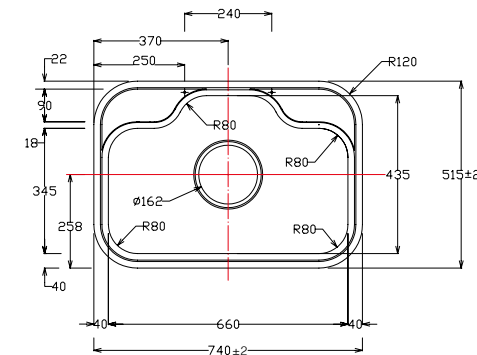


◀ 大單槽

DS740T	\$6,900
--------	---------

規格：W740xD515xH190mm

日式 18cm 防蟑防臭提籠

svago

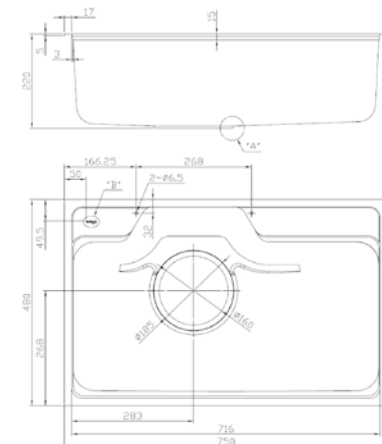

◀ 下嵌不鏽鋼水槽

VUS750	\$6,000
--------	---------

材質：304 不鏽鋼

規格：W750xD480xH220mm

厚度：0.75T

提籠：大提籠_φ185mm

表面處理：奈米塗層

底部處理：噴塗防汗漆 + 貼附消音墊


配件：ST 掛籃 / ST 滴水籃

防蟑管塞：有

蒸烘烤變頻微波爐

VE8966


機體尺寸：W595xD495xH457mm
(含把手及機體下緣檔板)
安裝尺寸：W560xD550xH452mm

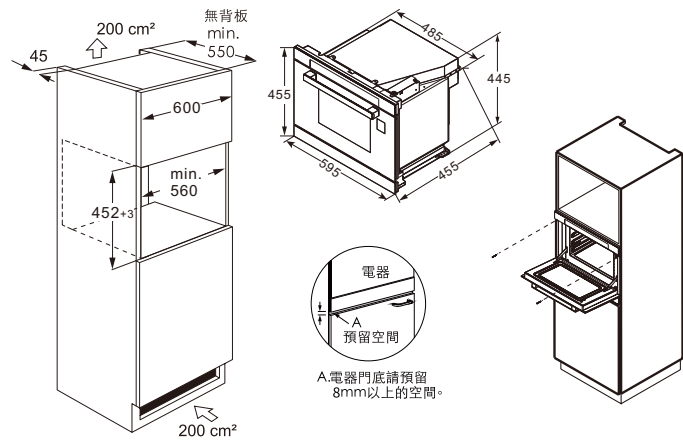

嵌入式蒸烤箱

VE8960


機體尺寸：W595xD565xH454mm
安裝尺寸：W560xD550xH450mm

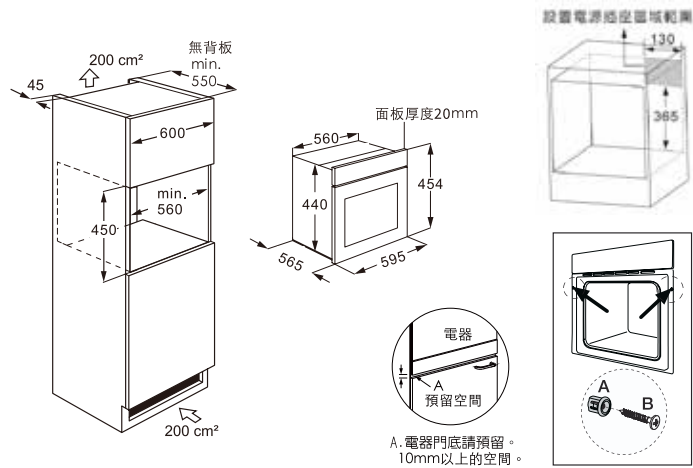

嵌入式蒸烤箱

SK1664S


機體尺寸：W595xD480xH460mm
安裝尺寸：W560xD550xH455mm

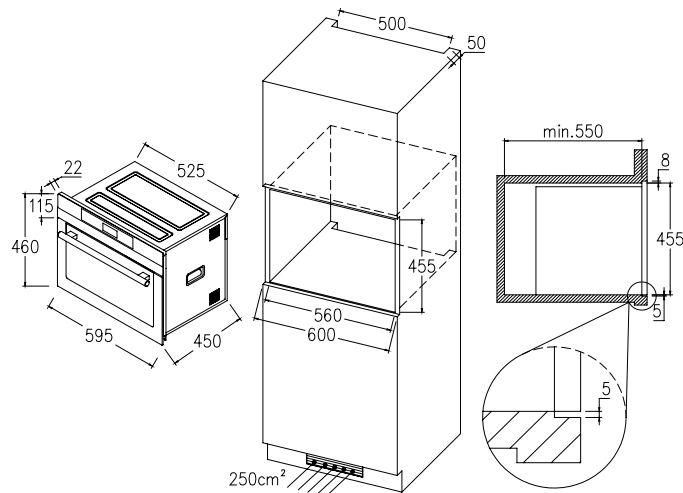

嵌入式高溫自清烤箱

VE6860


機體尺寸：W595xD566xH596mm
安裝尺寸：W560xD550xH590mm

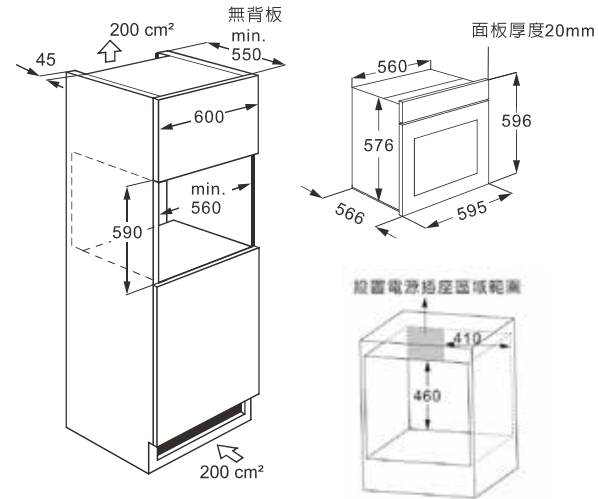

嵌入式食物探針烤箱

VE6660

機體尺寸：W595xD566xH596mm
安裝尺寸：W560xD550xH590mm

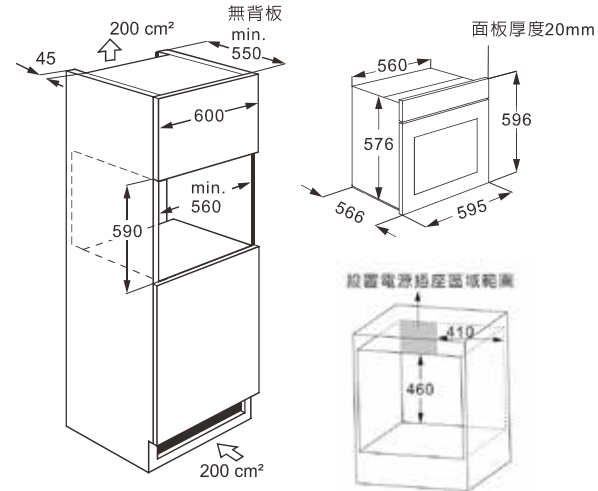


嵌入式微波烤箱

VE5070 / VE5060

機體尺寸：W595xD410xH388mm
安裝尺寸：W560xD550xH380mm

A	產品高度	388
B	產品寬度	595
C	產品深度	410
D	開口高度	380
E	開口寬度	560
F	開口深度	550
G	左右隔板厚度	18
H	錯層深度	20
I	上隔板間隙	8.5
J	下隔板間隙	9.5


(單位：mm)

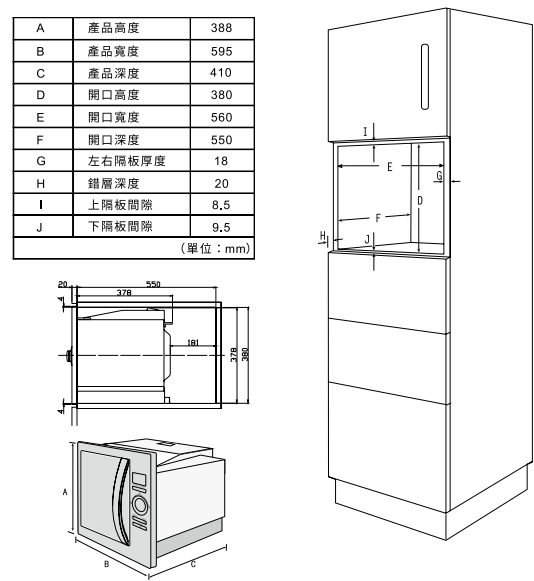

橫式多口 IH 感應爐

VEG2670

機體尺寸：W590xD520xH56mm
安裝尺寸：W560xD480mm

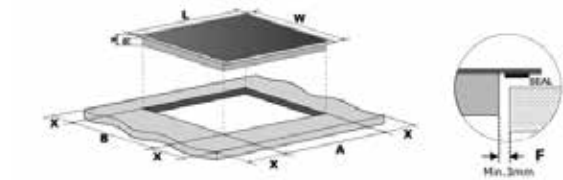


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	56	52	560±1	480±1	50(min.)	3(min.)

註：開孔四邊與工作檯面內表面之間應保持至少 3mm 的安全距離。

橫式四口 IH 感應爐

TID7040

機體尺寸：W770xD520xH60mm
安裝尺寸：W740xD490mm

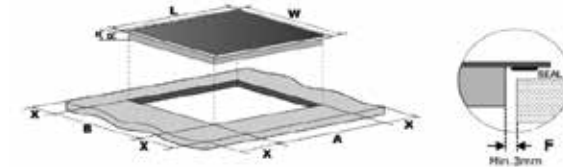


L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
770	520	60	56	740 +4 +1	490 +4 +1	最少50	最少3

橫式三口 IH 爐

VEG2510

機體尺寸：W590xD520xH62mm
安裝尺寸：W560xD490mm

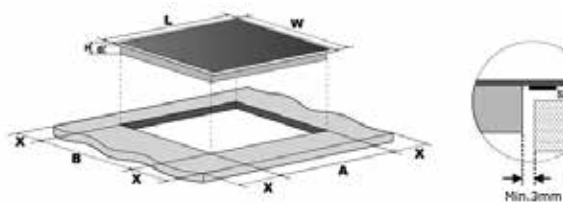


長(mm)	寬(mm)	高(mm)	深(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	62	52	560±1	490±1	50(min.)	3(min.)

橫式雙口 IH 感應爐 (AI 連動系列)

VEG2512


機體尺寸：W590xD520x80mm
安裝尺寸：W516xD480mm

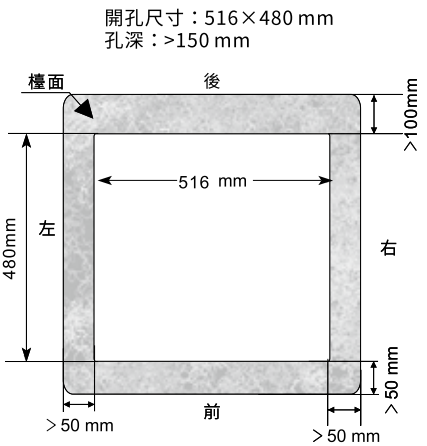

橫式雙口 IH 感應爐 (AI 連動系列)

VEG2382


機體尺寸：W735xD435x80mm
安裝尺寸：W680xD410mm

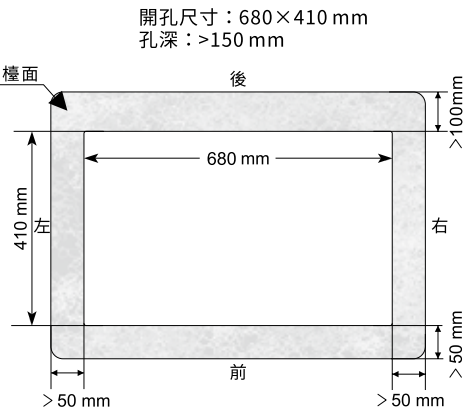

橫式雙口 IH 感應爐

VEG2380 / VEG2380W


機體尺寸：W760xD450xH80mm
安裝尺寸：W680xD410mm

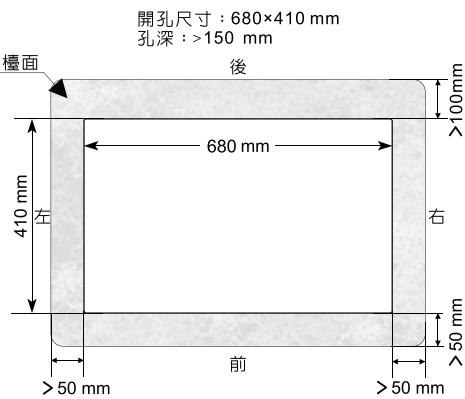

橫式雙口 IH 感應爐

VEG2350


機體尺寸：W735xD435xH80mm
安裝尺寸：W670xD350mm R85

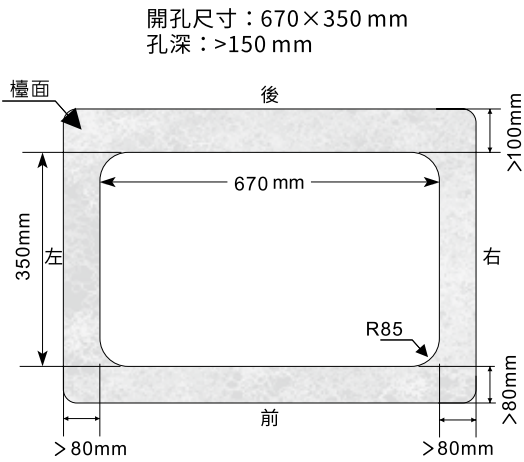

橫式雙口 IH 感應

VEG2330


機體尺寸：W730xD430xH66mm
安裝尺寸：W670xD350mm R85

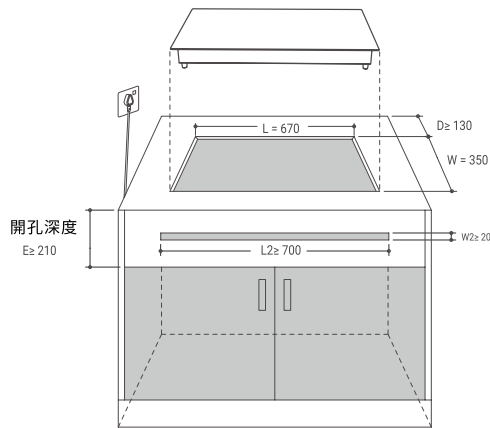

橫式雙口 IH 感應爐

VEG2320A

機體尺寸：W650xD430xH65mm
安裝尺寸：W570xD375mm

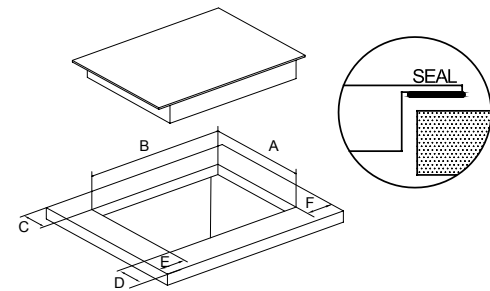


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
375 +2 -0	570 +4 -0	50 min	50 min	50 min	50 min

直式雙口感應爐

VEG2220

機體尺寸：W288xD520xH59mm
安裝尺寸：W268xD500mm

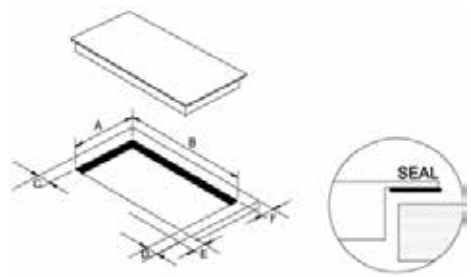


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
268 +4 -0	500 +4 -0	最少50	最少50	最少50	最少50

單口 IH 感應爐

TID2310

機體尺寸：W302xD374xH80mm
安裝尺寸：W280xD355mm

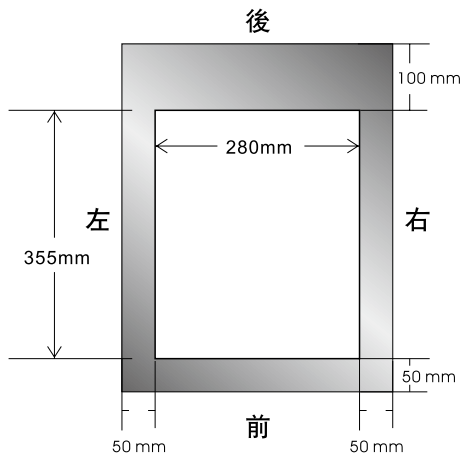


全嵌熱烘存洗碗機


VD8565

機體尺寸：W598xD550xH815mm

安裝尺寸：W600xD580xH820mm

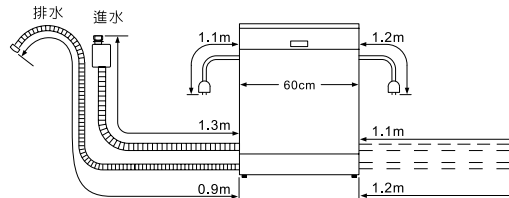

機體安裝尺寸:H820-880xW600xD580mm

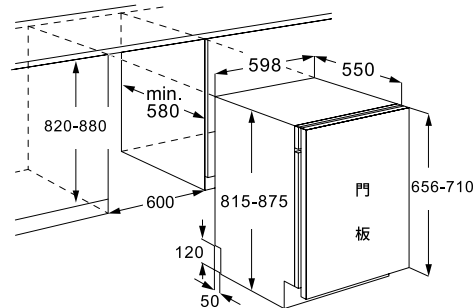


以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整

半嵌熱烘存洗碗機


VD6561

機體尺寸：W598xD570xH815mm

安裝尺寸：W600xD580xH820mm

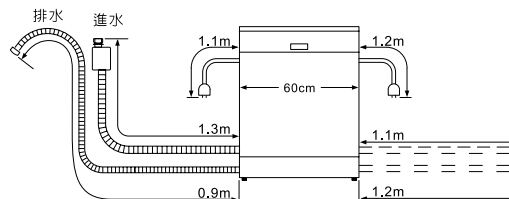

機體安裝尺寸:H820-880xW600xD580mm

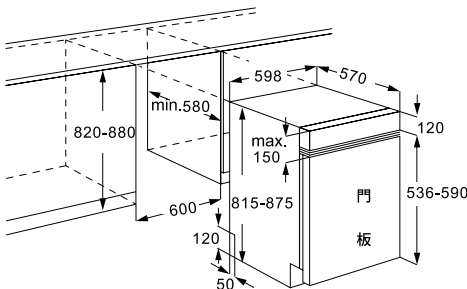


以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整

獨立式熱風烘乾洗碗機

VE7190

機體尺寸：W600xD600xH805mm

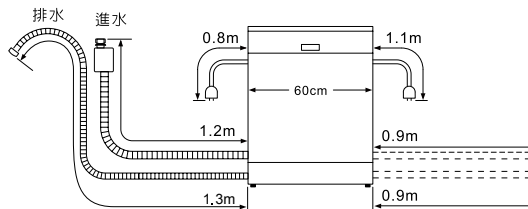


全嵌式自動開門洗碗機

VE7770A


VE7750

機體尺寸：W598xD550xH815mm

安裝尺寸：W600xD580xH820mm

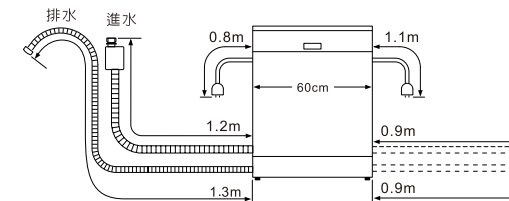

機體安裝尺寸:H820-880xW600xD580mm

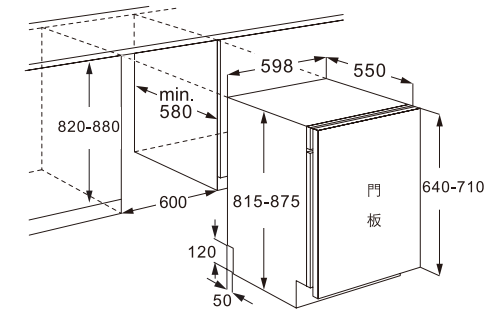


以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整

半嵌式自動開門洗碗機


VE7650

機體尺寸：W598xD570xH815mm

安裝尺寸：W600xD580xH820mm

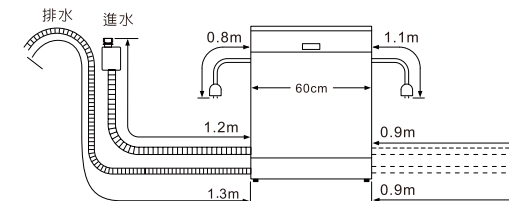

機體安裝尺寸:H820-880xW600xD580mm

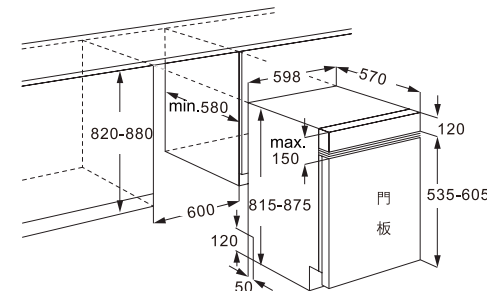


以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整

獨立式自動開門洗碗機

VE7850

機體尺寸：W598xD570xH845mm

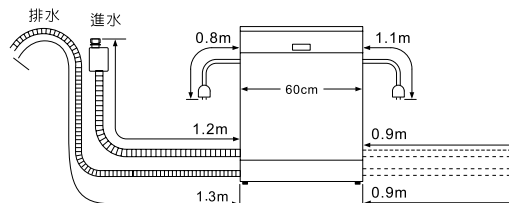


半嵌式 45cm 自動開門洗碗機


VD6111

機體尺寸：W448xD570xH815mm

安裝尺寸：W450xD580xH820mm

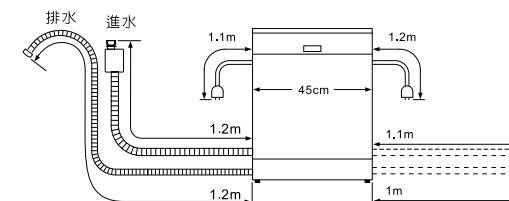


機體安裝尺寸:H820-880xW450xD580mm

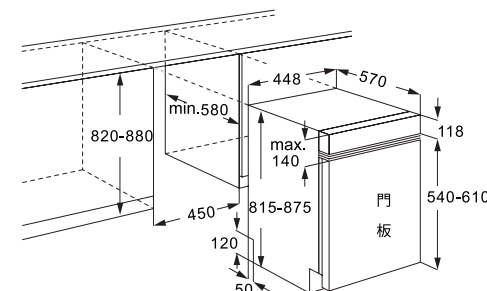

以上為建議尺寸
可依櫥櫃設計實際需要尺寸做調整


壁掛式油機

VDR7191XL 90cm ▶
VDR7191XXL 120cm

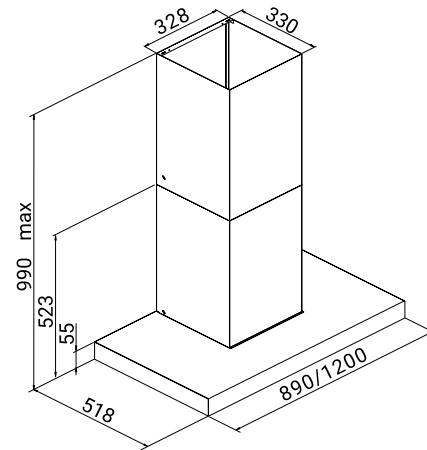


壁掛式油機

VR7150SXL 90cm ▶
VR7150SXXL 120cm

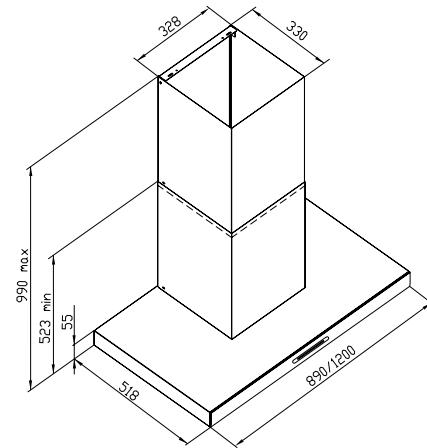




壁掛式油機 (AI 連動系列)

VR7152SXL 90cm ▶

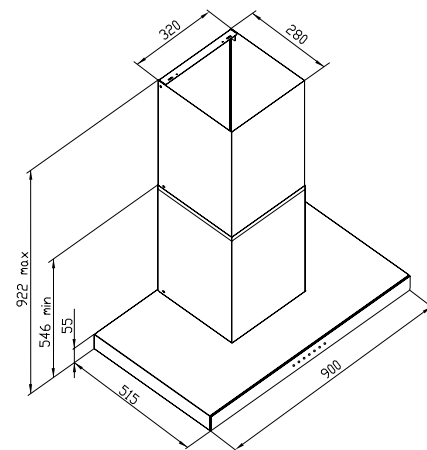

壁掛式油機

VR7151SXL 90cm ▶

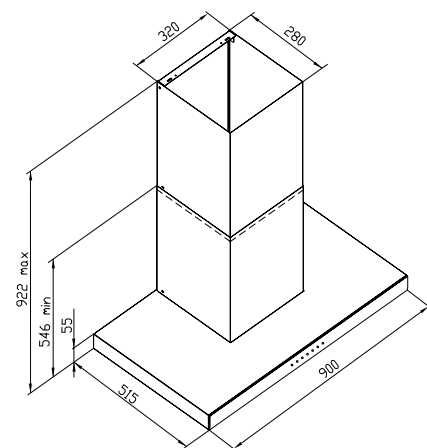


中島式油機

VR7236SXL 90cm ▶

VR7236SXXL 120cm ▶


1. 機體重量約為 32kg，安裝環境應考量安全因素，需有 95kg 以上吊重強度。(備註 1)
2. 排油煙機之安裝高度係以爐面至機體前緣端面之距離，參考高度為 60-70cm。
3. 天花板至機體前緣的拉伸距離為 700-1200mm。
4. 電源使用額定電壓 (110V/60Hz)。

(備註 1) 若安裝環境無足夠強度時請做補強工事或向建造商洽詢取得更多資訊。

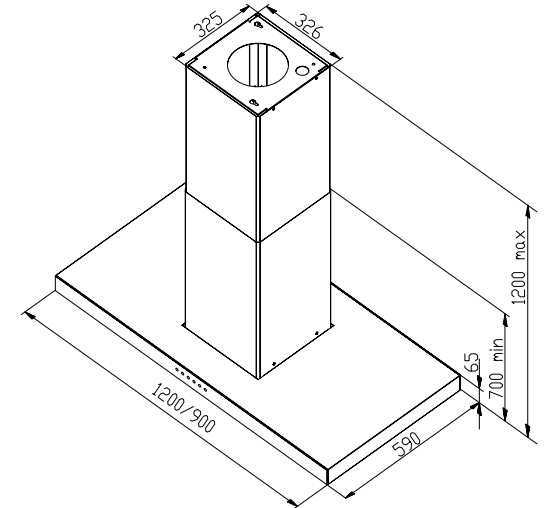

隱藏式油機 (AI 連動系列)



VR7015H 60cm ▶

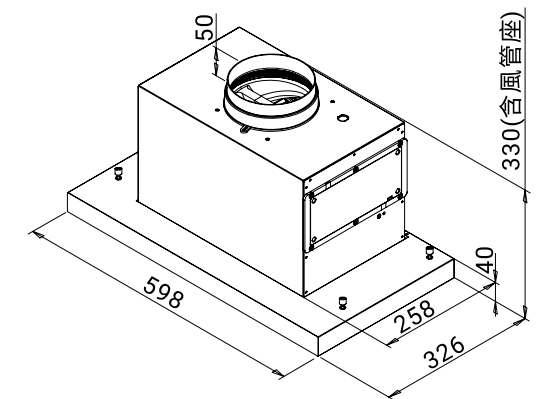

隱藏式油機

VR7010S 60cm ▶


VR7010SXL 90cm

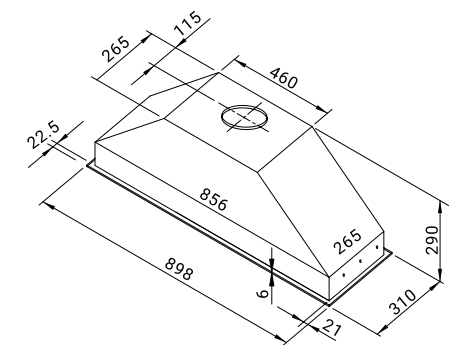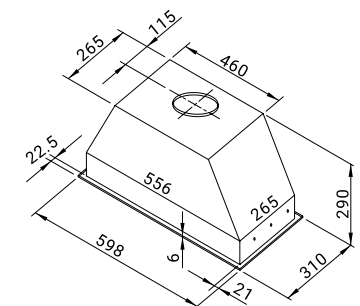

洗脫烘衣機


VE9960

機體尺寸：W595xD565xH850mm

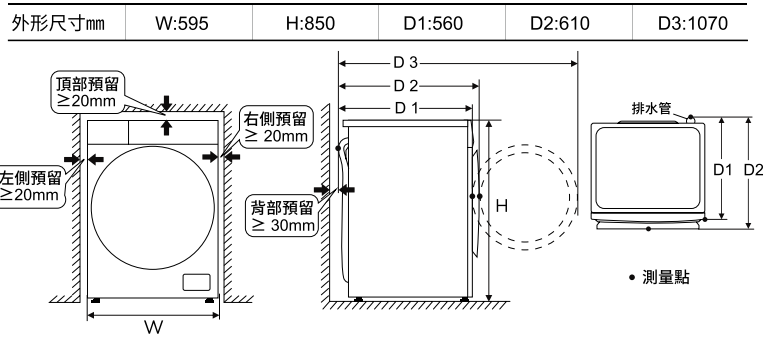

外形尺寸及安裝空間建議

為保證機器正常散熱以及日常維護或移機的方便，嵌入式安裝時建議安裝於平地，機器放置位置的左右後上空間間隙建議如下：

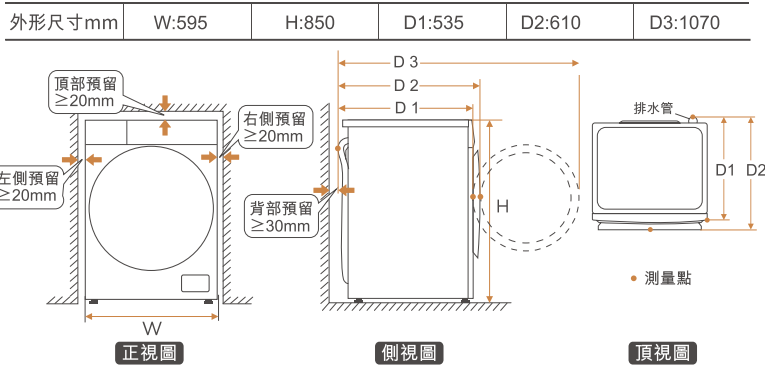

洗脫烘衣機

VE9962


機體尺寸：W595xD535xH850mm

嵌入式上冷藏下冷凍冰箱

VE2550

機體尺寸：W558xD558xH1785mm


安裝尺寸：W564xD570xH1785+Amm

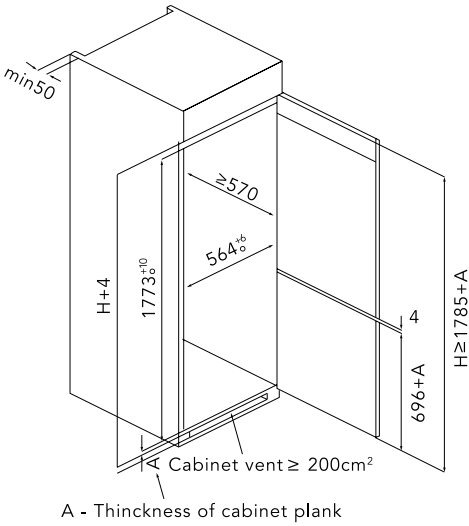

紅酒櫃

JG45B

機體尺寸：W595xD562xH825mm

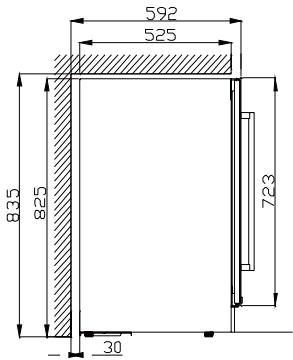


安裝側視圖

紅酒櫃

JG110B


機體尺寸：W595xD677xH1390mm

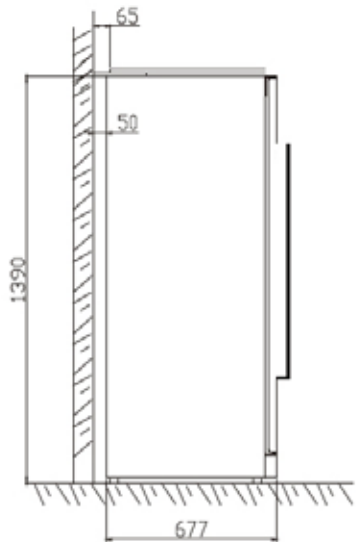

安裝側視圖


60cm 牛排大師烤箱
STEAKMASTER

機體尺寸：W595xD559xH595mm
安裝尺寸：W560-568xD580xH590mm

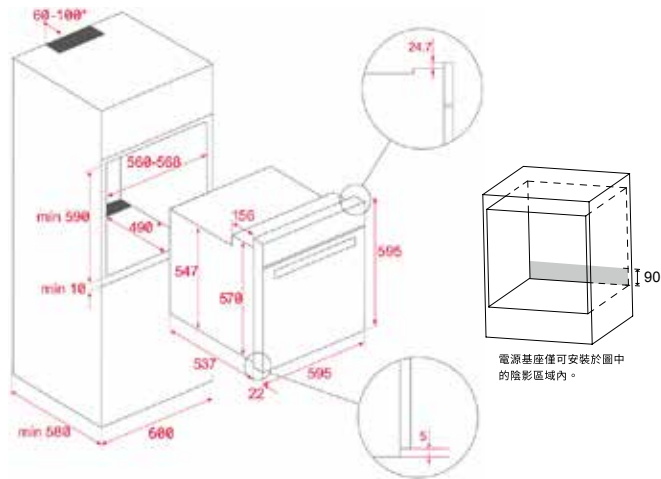


60cm 電烤箱
TL 735 B

機體尺寸：W595xD566xH596mm
安裝尺寸：W560xD550xH590mm

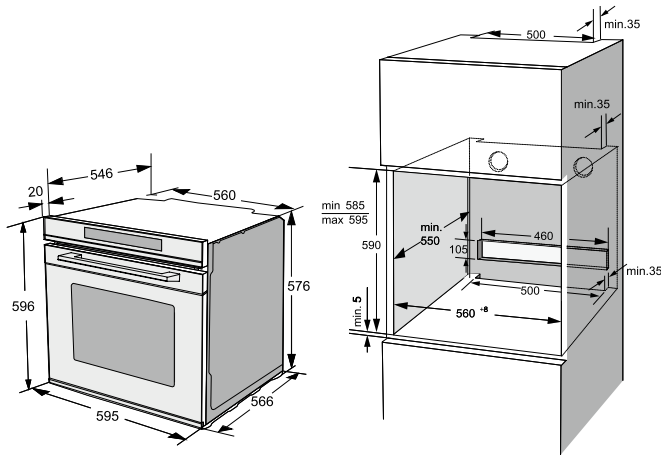


多功能蒸烤配件組
SteamBox

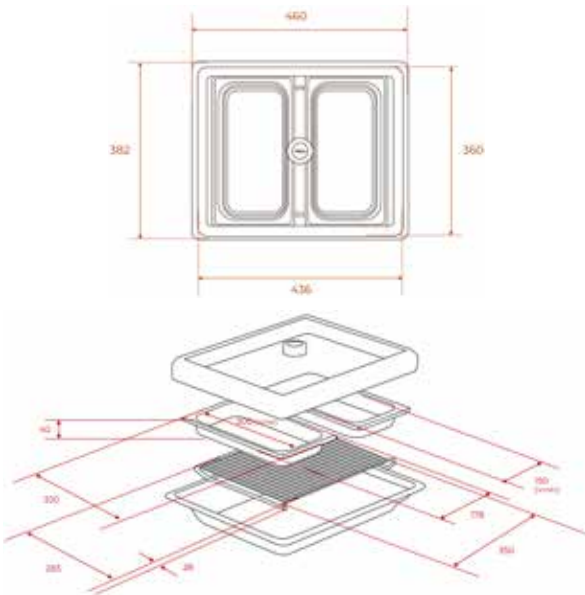


60cm 舒肥蒸烤箱
HLB 8550 SC

機體尺寸：W595xD559xH595mm
安裝尺寸：W560-568xD580xH590mm

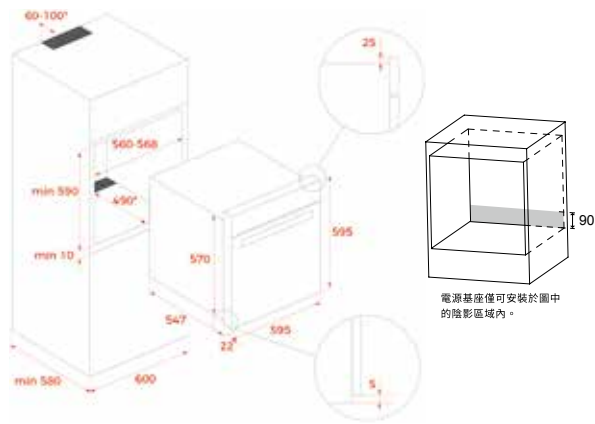


45cm 食物探針舒肥蒸烤箱
HLC 8470 SC

機體尺寸：W595xD559xH455mm
安裝尺寸：W560-568xD580xH450mm

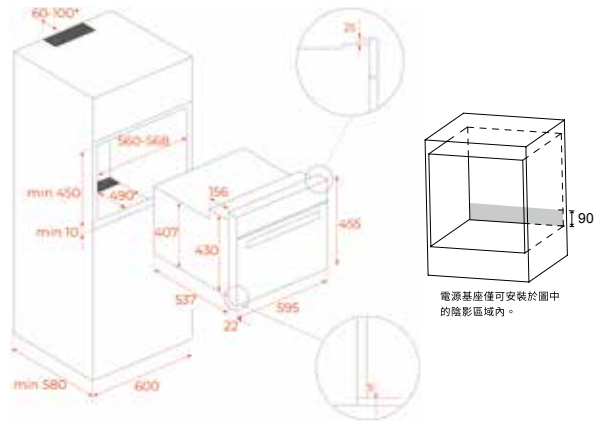


嵌入式蒸烤箱
HKB 760 SC

機體尺寸：W595xD566xH596mm
安裝尺寸：W563-568xD550xH590mm

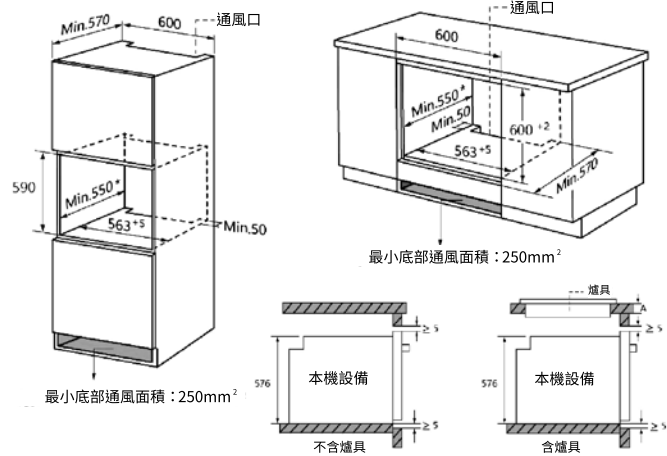

嵌入式微波烤箱
MWE 258 FI BK

機體尺寸：W595xD410xH388mm
安裝尺寸：W560xD550xH380mm

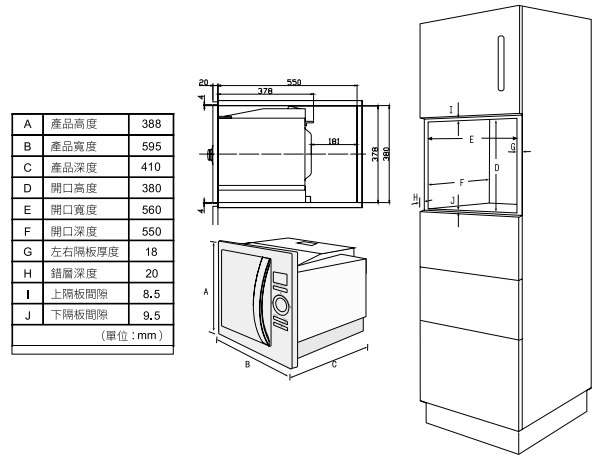


A	產品高度	388
B	產品寬度	595
C	產品深度	410
D	開口高度	380
E	開口寬度	560
F	開口深度	550
G	左右隔板厚度	18
H	錯層深度	20
I	上隔板間隙	8.5
J	下隔板間隙	9.5
(單位：mm)		

FullFlex 四口 IH 感應爐 (80cm)

IZF 88700 MST ▶


機體尺寸：W800xD510xH57mm
安裝尺寸：W750xD490mm

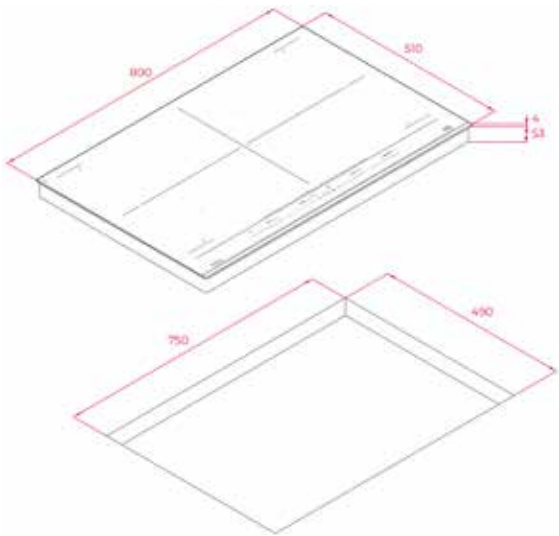

橫式三口 IH 感應爐 (90cm)

IZC 93320 MST ▶


機體尺寸：W900xD400xH53mm
安裝尺寸：W860xD380mm

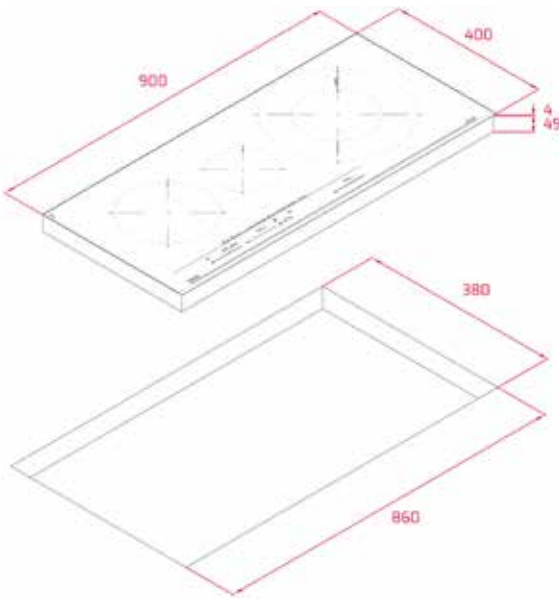

自由橋接三口 IH 感應爐 (60cm)

IZF 65320 MSP ▶


機體尺寸：W600xD510xH53mm
安裝尺寸：W560xD490mm

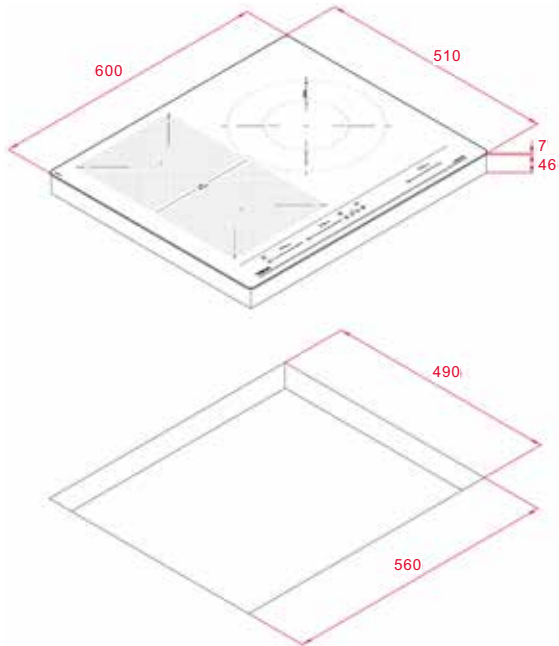

橫式雙口 IH 感應爐

IBC 7320 D ▶

機體尺寸：W730xD430xH60mm
安裝尺寸：W680xD380mm

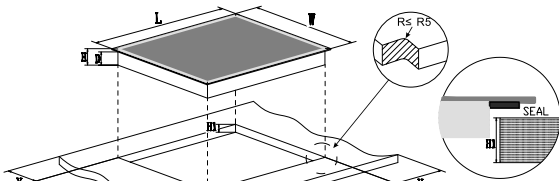


15mm<H1<35mm , R≤ R5

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
730	430	60	56	680 ⁺⁵	380 ⁺⁵	50 mini

直式滑控橋接雙口 IH 感應爐

IZS 34700 MST ▶


機體尺寸：W300xD510xH53mm
安裝尺寸：W280xD490mm

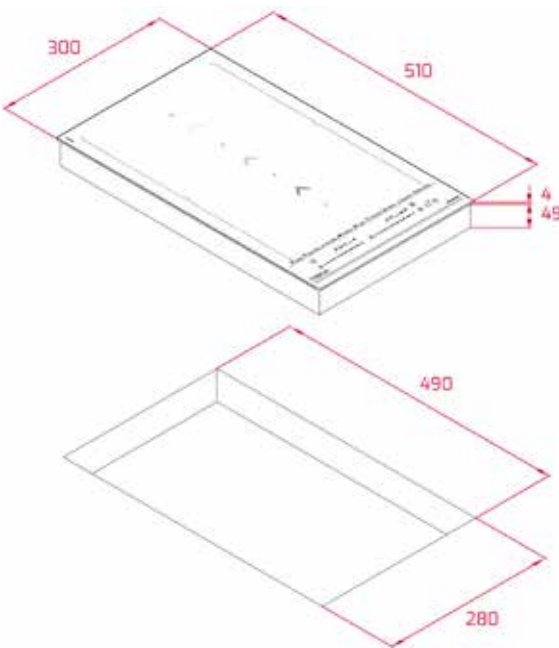

直式雙口感應爐

IBS 32930 TTC ▶

機體尺寸：W300xD510xH60mm
安裝尺寸：W268xD500mm

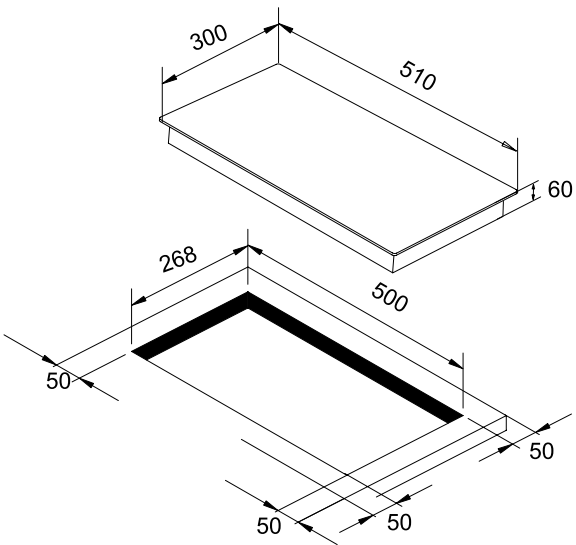


全嵌式自動開門洗碗機

DFI 76950

機體尺寸：W598xD550xH818mm

安裝尺寸：W600xD560xH820mm

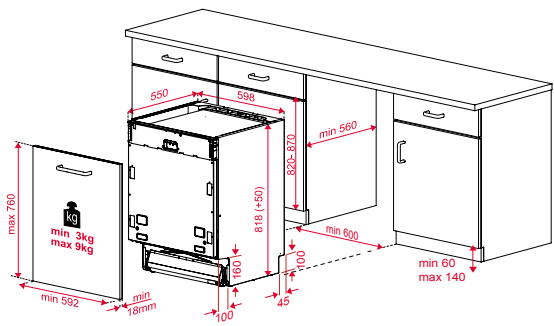


全嵌式自動開門洗碗機

DFI 26700


機體尺寸：W598xD550xH815mm

安裝尺寸：W600xD598xH820-870mm

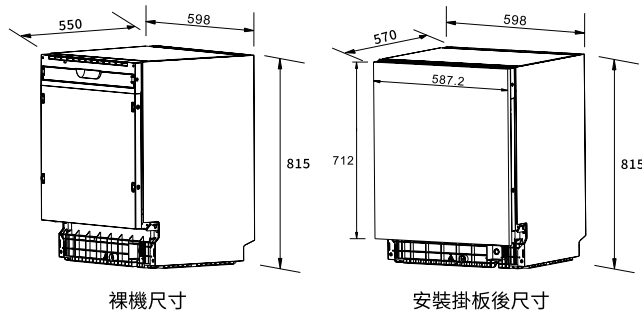

裸機尺寸

安裝掛板後尺寸

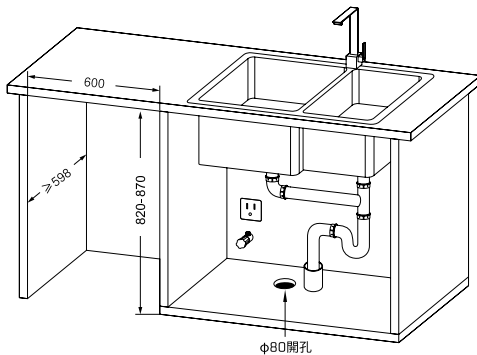

Φ80開孔



半嵌式熱烘存洗碗機

DW8 57 SI (適用中式廚櫃)

機體尺寸：W598xD570xH775mm


安裝尺寸：W600xD598xH780-830mm

※ 中式廚櫃(高度800mm)

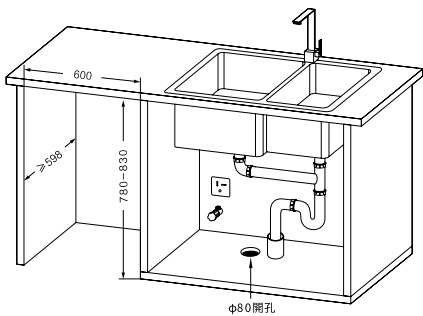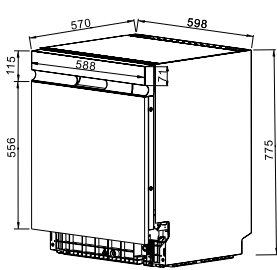


Φ80開孔

中式廚櫃(高度800mm)

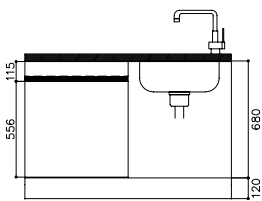

註：門片W596XH556mm

DW8 57 SI 若要安裝至歐式廚櫃(高度820mm)，建議施作與安裝方式如下：門片W596xH556mm，洗碗機上方需補板。





註：加裝上門片，顏色須和門板或櫥櫃一致

半嵌式自動開門洗碗機

DSI 26700

機體尺寸：W598xD570xH815mm

安裝尺寸：W600xD598xH820-870mm

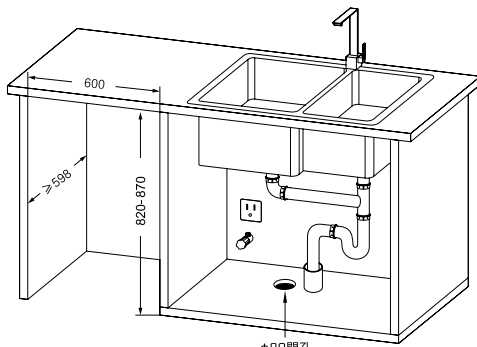


Φ80開孔

嵌入式研磨咖啡機 (15bar)

CLC 855 GM

機體尺寸：W595xD413xH455mm

安裝尺寸：W560xD550xH450mm

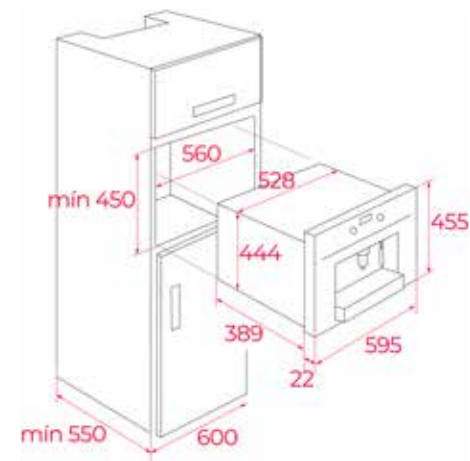


保溫抽屜

CP 150 GS

機體尺寸：W595xD557xH140mm


安裝尺寸：W560xD550xH140mm

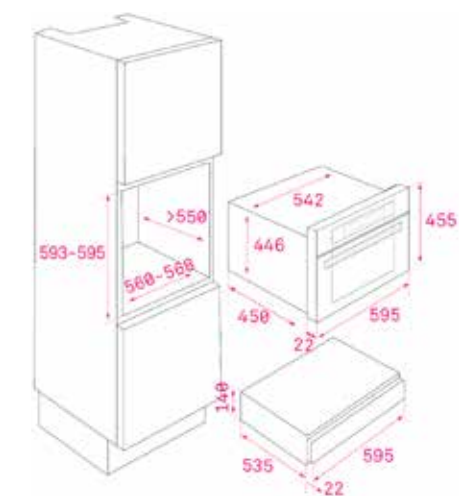

獨立嵌入兩用紅酒櫃

RVU 20046 GBK


機體尺寸：W595xD574xH820-885mm

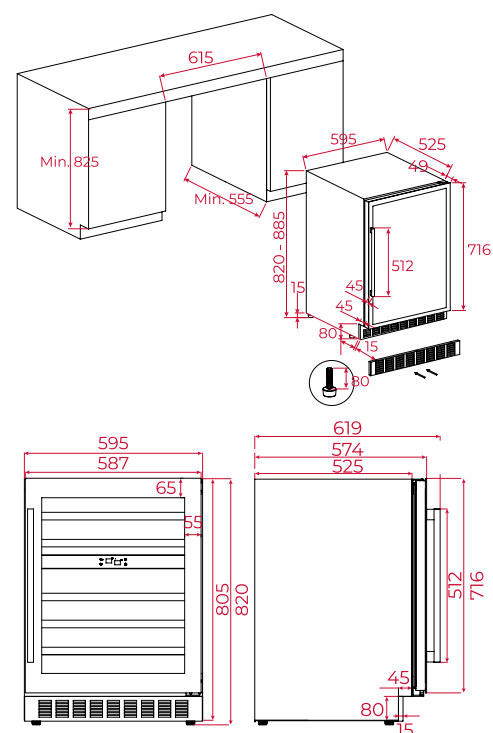

壁掛式倒T油機 (90cm)

DLH 982 T

機體尺寸：W900xD480xH670-1000mm

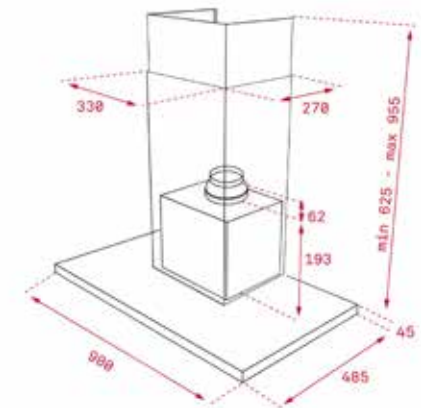


隱藏式油機 (60cm)

CNL 6815 PLUS

機體尺寸：W600xD300xH272mm

安裝尺寸：W600xD391xH450mm

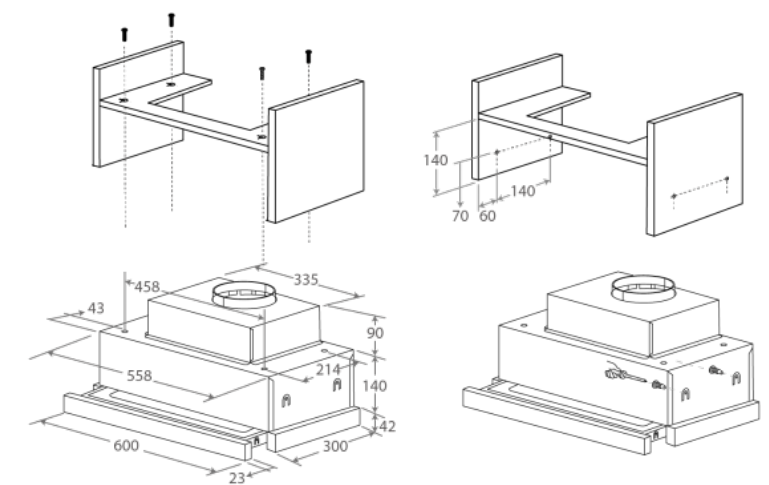


隱藏式油機 (90cm)

CNL 9815 PLUS

機體尺寸：W900xD300xH272mm

安裝尺寸：W900xD383xH450mm

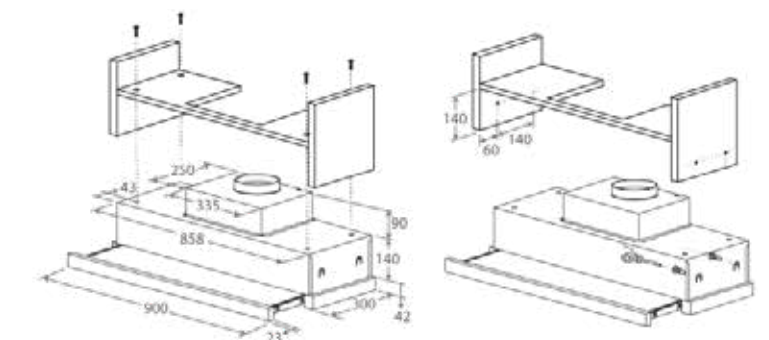


雙口定時瓦斯爐

GBC 76B2 2G XBN ▶

機體尺寸：W760xD450xH160mm

安裝尺寸：W650xD350mm R20

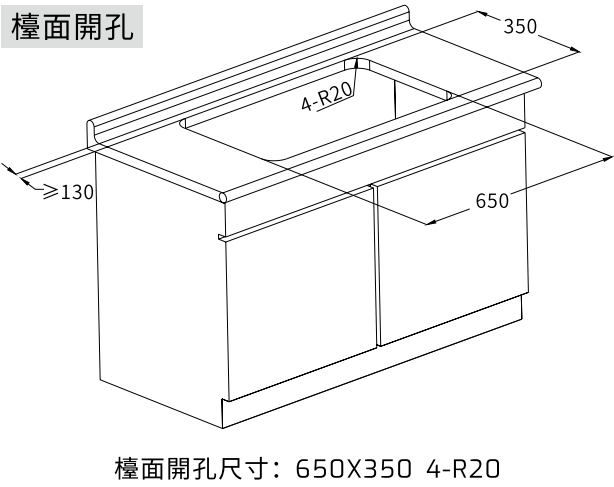


單口瓦斯爐

GBC 30B0 1G XBN ▶

機體尺寸：W310xD510xH150mm

安裝尺寸：W265xD490mm R20

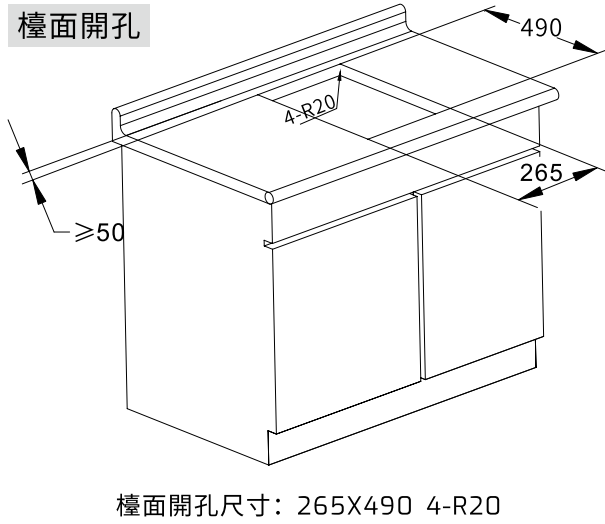

SAKURA *iCare*

為保障您的權益，產品購買後建議盡速寄回回函卡或上網作登錄，
以避免因實體購買憑證遺失或毀損而導致保固權益受損之事發生。
若本公司未能接收到您的回函或線上登錄資料，且實體購買憑證
遺失或毀損，保固日期將以產品製造日起算。

保固期限：

- TEKA產品2年保固
- svago產品1年保固

若您欲對產品使用操作有進一步的了解，歡迎預約體驗中心提供之體驗教學服務。
體驗中心廚藝課程資訊，請參考官網最新消息，歡迎報名參加。

台北體驗中心

台北市中山區民生東路三段25號1樓 & 2樓
02-87927835
AM 9:30-PM 5:00

台中體驗中心

台中市西屯區福科二路51號
04-24520315
AM 9:30-PM 5:00

高雄體驗中心

高雄市左營區文康路16號
07-2212780
AM 9:30-PM 5:00

SAKURA SELECT

台灣櫻花 進口家電
42854 台中市大雅區雅潭路四段436號
0800-021-818



<https://import.sakura.com.tw>

型錄資料供參考，實際內容以實機為主，本公司擁有最終解釋權
2026/06 Print